



- Elszigetelt villámvédelmi felfogó és levezető távtartóinak kialakításához, az MSZ EN 62305 követelményeinek megfelelően
- UV-álló, időjárásálló
- -50°C és +100°C közötti hőmérséklettartományban alkalmazható
- Anyagtényező $k_m = 0,7$



Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408105
Típus	101 20-3000
1. megnevezés	szigetelőrúd
Gyártó	OBO
Méret	3000mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	190 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Szigetelőrúd

Cikkszám: 5408105



Méretetek

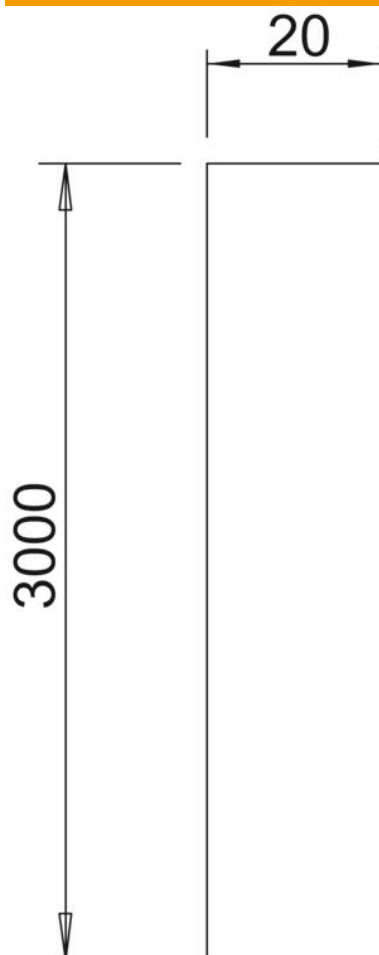

hossz	3 000 mm
D méret	20 mm
L méret	3 000 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Felfogórúd
Névleges méret Ø	20 mm