



- Elszigetelt villámvédelmi felfogó és levezető távtartóinak kialakításához, az MSZ EN 62305 követelményeinek megfelelően
- UV-álló, időjárásálló
- -50°C és +100°C közötti hőmérséklettartományban alkalmazható
- Anyagtényező $k_m = 0,7$

GFK Üvegszál-erősítésű műanyag

Törzsadatok

Cikkszám	5408148
Típus	101 20-6000
1. megnevezés	szigetelőrúd
Gyártó	OBO
Méret	6000mm
Anyag	üvegszál-erősítésű műanyag
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	380 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Szigetelőrúd

Cikkszám: 5408148



Méreték

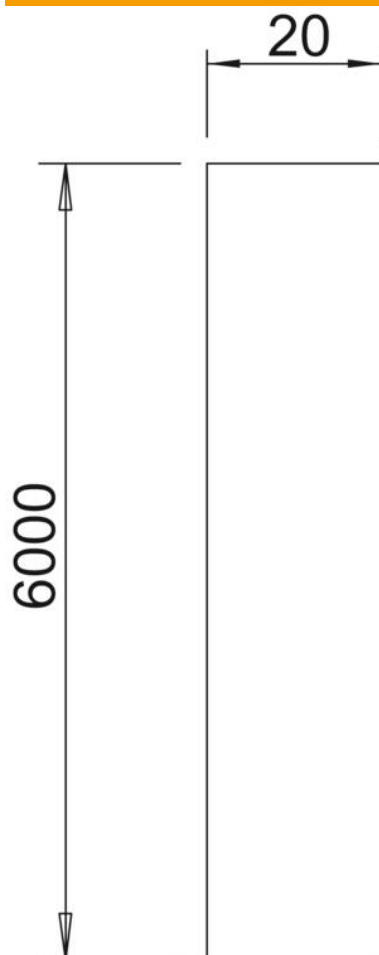

hossz	6 000 mm
D méret	20 mm
L méret	6 000 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Felfogórúd
Névleges méret Ø	20 mm