

Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG-menettel, szögletes kialakítás, kőszürke
Cikkszám: 2012871



Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel, IP31 védetség, előszerelt 107/F csatlakozócsonk-tömítőgyűrűvel.



Törzsadatok


Cikkszám	2012871
1. megnevezés	tömszelence szalagkábelhez
Gyártó	OBO
Méret	PG21
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	1,999 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0733 kg COe / 1 Darab

Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG-menettel, szögletes kialakítás, kőszürke
Cikkszám: 2012871



Méretetek

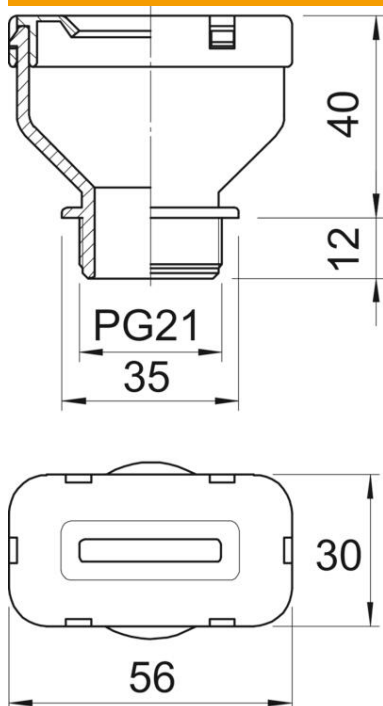

A méret	30 mm
B méret	56 mm
D méret	35 mm
G méret	PG21 mm
L méret	52 mm
L1 méret	12 mm
L2 méret	40 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
Szalagkábel/szélesség max.	31,5 mm
Szalagkábel/szélesség min.	28,5 mm
Szalagkábel/vastagság max.	10,5 mm
Szalagkábel/vastagság min.	8,5 mm
Tömszelence lapos kábelhez	igen
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 21
Csavarmenet típusa	PG
Üvegszállal erősített	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Védettség	IP31
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem