

Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG-menettel, szögletes kialakítás, kőszürke
Cikkszám: 2012804



Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel, IP31 védelem, előszerelt 107/F csatlakozócsomagtömítőgyűrűvel.



PE Polietilén

Törzsadatok


Cikkszám	2012804
Típus	106 FL 21 9 39
1. megnevezés	tömszelence szalagkábelhez
Gyártó	OBO
Méret	PG21
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	1,975 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcstől a kapuig	0,0689 kg COe / 1 Darab

Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, PG-menettel, szögletes kialakítás, kőszürke
Cikkszám: 2012804



Méretetek

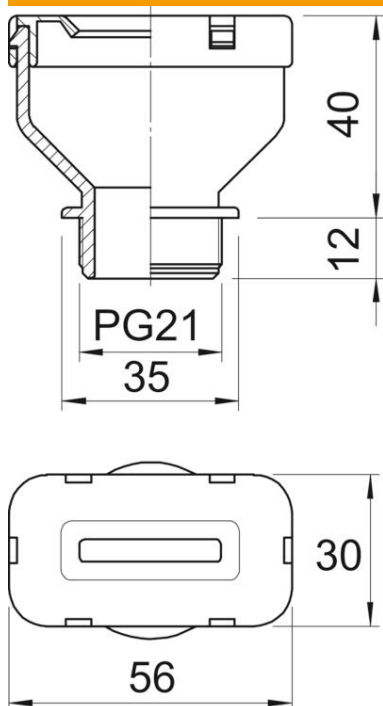

A méret	30 mm
B méret	56 mm
D méret	35 mm
G méret	PG21 mm
L méret	52 mm
L1 méret	12 mm
L2 méret	40 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyeses
Hajlítás elleni védelem	nem
Szalagkábel/szélesség max.	39 mm
Szalagkábel/szélesség min.	36 mm
Szalagkábel/vastagság max.	9 mm
Szalagkábel/vastagság min.	7 mm
Tömszelence lapos kábelhez	igen
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 21
Csavarmenet típusa	PG
Üvegszállal erősített	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Védettség	IP31
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem