

# Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet m20, kőszürke

Cikkszám: 2013002



Szalagkábel-bevezető tömszelence, IEC 432 szerinti metrikus csatlakozómenettel, IP31-es védettség, előszerelt 107/F tömítőgyűrűvel.



PE Polietilén

## Törzsadatok

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 2013002                             |
| Típus                                             | 106 FL M20 8 19                     |
| 1. megnevezés                                     | tömszelence szalagkábelhez          |
| Gyártó                                            | OBO                                 |
| Méret                                             | M20                                 |
| Szín                                              | kőszürke; RAL 7030                  |
| Anyag                                             | polietilén                          |
| Legkisebb eladási egység                          | 50                                  |
| menyiségegység                                    | Darab                               |
| Súly                                              | 0,909 kg                            |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                        |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0607 kg CO <sub>e</sub> / 1 Darab |


# Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet m20,  
kőszürke

Cikkszám: 2013002



## Méretetek

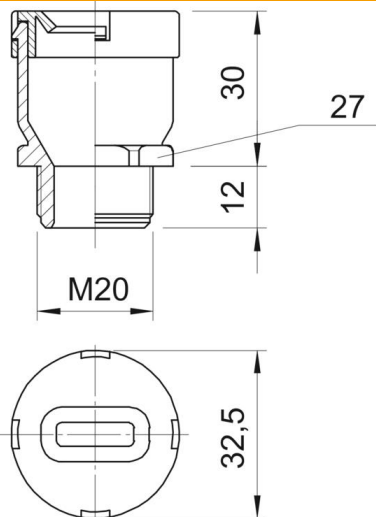

|          |         |
|----------|---------|
| D méret  | 32,5 mm |
| G méret  | M20 mm  |
| L méret  | 42 mm   |
| L1 méret | 12 mm   |
| L2 méret | 30 mm   |

## Műszaki adatok

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| A tömítés fajtája                 | Tömítőgyűrű |
| Kivitel                           | egyenes     |
| Hajlítás elleni védelem           | nem         |
| Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz | nem         |
| Szalagkábel/szélesség max.        | 19 mm       |
| Szalagkábel/szélesség min.        | 17 mm       |
| Szalagkábel/vastagság max.        | 8 mm        |
| Szalagkábel/vastagság min.        | 6 mm        |
| Tömszelence lapos kábelhez        | igen        |
| Robbanásveszélyes zónához         | nélkül      |
| Menet                             | M20         |
| Csavarmenet típusa                | metrikus    |
| Üvegszállal erősített             | nem         |
| Tömítőbetét, több kábelhez        | nem         |
| Ellenanyával                      | nem         |
| Ütésálló                          | nem         |
| Kulcsnyílás                       | 27          |
| Védettség                         | IP31        |
| Húzás-tehermentesítési lehetőség  | nem         |