

Muszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet M25,
kőszürke

Cikkszám: 2013011



Szalagkábel-bevezető tömítő záródugók beépítésével, IEC 432 szerinti metrikus csatlakozómenettel, IP31 védetség, előszerelt 107/F csatlakozócsonk tömítőgyűrűvel



PE Polietilén

Törzsadatok

Cikkszám	2013011
Típus	106 FL M25 10 31
1. megnevezés	tömszelence szalagkábelhez
Gyártó	OBO
Méret	M25
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	2,63 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0797 kg CO _e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence szalagkábelhez, metrikus menet M25, kőszürke

Cikkszám: 2013011



Méretetek

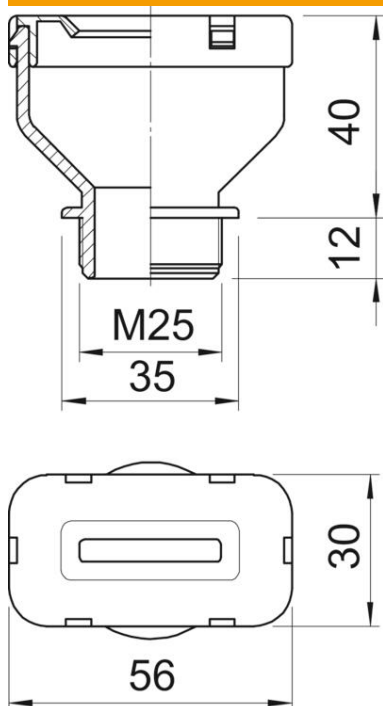

A méret	30 mm
B méret	56 mm
D méret	35 mm
G méret	M25 mm
L méret	52 mm
L1 méret	12 mm
L2 méret	40 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivétel	egyes
Hajlítás elleni védelem	igen
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Szalagkábel/szélesség max.	31,5 mm
Szalagkábel/szélesség min.	28,5 mm
Szalagkábel/vastagság max.	10,5 mm
Szalagkábel/vastagság min.	8,5 mm
Tömszelence lapos kábelhez	igen
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M25
Csavarmenet típusa	metrikus
Úvegsszállal erősített	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Védettség	IP31
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem