

A tömítőlemez a DIN 46320 szerinti műanyag és fém tömszelencék számára egyrészt mechanikai védelmet nyújt, másrészt biztosítja a védettség megtartását a kábel beszerelése előtt.

Alkalmazás: a tömítőlemez a szorítócsavar és a nyomógyűrű közé kell behelyezni. Ha követelmény az IP65 védettség betartása, akkor a tömítőlemezeket a nyomógyűrű és a tömítőgyűrű közé ajánlatos behelyezni. A kábelek behúzásakor a tömítőlemez el kell távolítani, amely később ismételten felhasználható lesz.




PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	2029766
Típus	107 V PG21 PVC
1. megnevezés	tömítőkorong
Gyártó	OBO
Méret	PG21
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	100
menyiségegység	Darab
Súly	0,075 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretetek

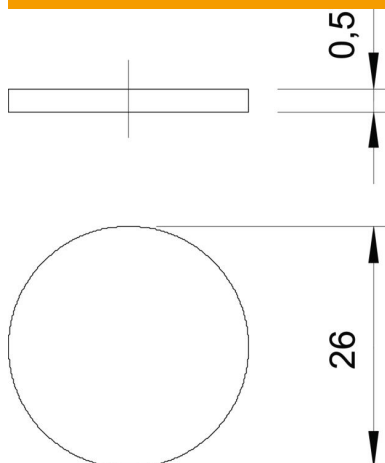

D méret	26 mm
t méret	0,5 mm

Muszaki adatlap

Tömítőlemez, PG

Cikkszám: 2029766



Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
PG menetmérethez megfelelő	21