

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046113



Tömszelence keresztkenyvel húzásmentesítővel a nyomócsavarban, mozgó vezeték elleni hajlítás védelme lekerekített végű nyomócsavarral. DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettségi: csatlakozómenet-tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet-tömítőgyűrű nélkül IP54. Hatlapú közbeső csomaggal (DIN 46320 szerinti C4 alakhoz hasonló).



CuZn 37	sárgaréz
N	nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2046113
Típus	159 MS PG11
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	külső hatlapfejű
Gyártó	OBO
Méret	PG11
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	3,993 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) boltától a kapuig	0,1177 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046113



Méretetek

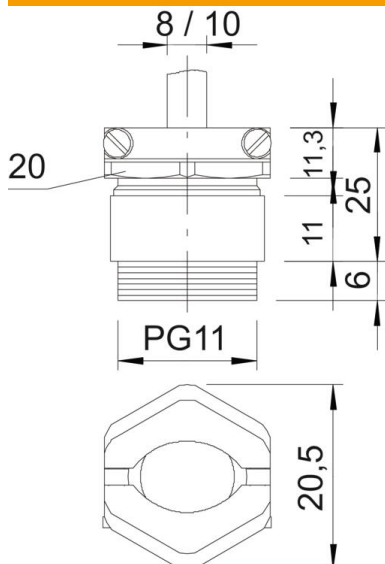

e méret	24,5 mm
L	25 mm
max.	
L1 méret	6 mm
L2 méret	11 mm
L3 méret	11,3 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	10 mm
D tömítési tartomány min.	8 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 11
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	6 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	20
Kulcsnyílás 1	20 mm
Kulcsnyílás 2	22 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen