

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046423



Tömszelence keresztkenyvelés húzásmentesítővel a nyomócsavarban, mozgó vezeték elleni hajlítás védelme lekerekített végű nyomócsavarral. DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettségi: csatlakozómenet-tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet-tömítőgyűrű nélkül IP54. Hatlapú közbeeső csomaggal (DIN 46320 szerinti C4 alakhoz hasonló).



sárgaréz



nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2046423
Típus	159 MS PG42
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	külső hatlapfejű
Gyártó	OBO
Méret	PG42
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	41,07 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bőlcsőtől a kapuig	1,4386 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046423



Méretetek

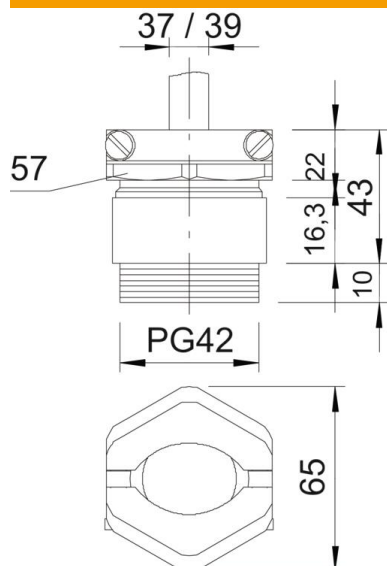

e méret	65 mm
L	43 mm
max.	
L1 méret	10 mm
L2 méret	22 mm
L3 méret	16,3 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	39 mm
D tömítési tartomány min.	37 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 42
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	10 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	57
Kulcsnyílás 1	57 mm
Kulcsnyílás 2	59 mm
Védettség	IP65
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen