

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046482



Tömszelence keresztkenyvelés húzásmentesítővel a nyomócsavarban, mozgó vezetékek hajlítás elleni védelme lekerekített végű nyomócsavarral. DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettségi: csatlakozómenet-tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet-tömítőgyűrű nélkül IP54. Hatlapú közbeeső csomaggal (DIN 46320 szerinti C4 alakhoz hasonló).



CuZn 37	sárgaréz
N	nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2046482
Típus	159 MS PG48
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	külső hatlapfejű
Gyártó	OBO
Méret	PG48
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	4
mennyiségegység	Darab
Súly	46,25 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) boltától a kapuig	1,3339 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046482



Méretetek

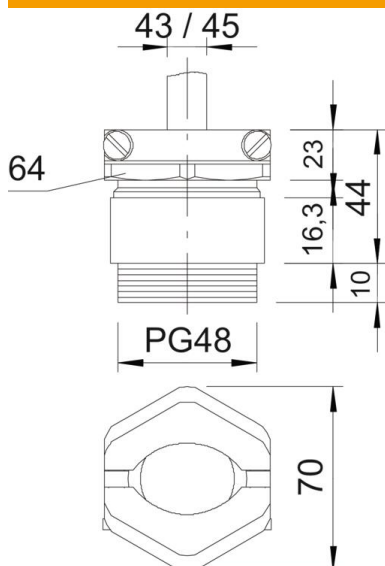

e méret	70 mm
L	44 mm
max.	
L1 méret	10 mm
L2 méret	23 mm
L3 méret	16,3 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	45 mm
D tömítési tartomány min.	43 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 48
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	10 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	64
Kulcsnyílás 1	64 mm
Kulcsnyílás 2	64 mm
Védettség	IP65
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen