

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046075



Tömszelence keresztkenyvel húzásmentesítővel a nyomócsavarban, mozgó vezeték elleni védelme lekerekített végű nyomócsavarral. DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettségi: csatlakozómenet-tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet-tömítőgyűrű nélkül IP54. Hatlapú közbeeső csomaggal (DIN 46320 szerinti C4 alakhoz hasonló).



sárgaréz



nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2046075
Típus	159 MS PG 7
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	külső hatlapfejű
Gyártó	OBO
Méret	PG7
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	1,96 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) boltától a kapuig	0,0489 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046075



Méretetek

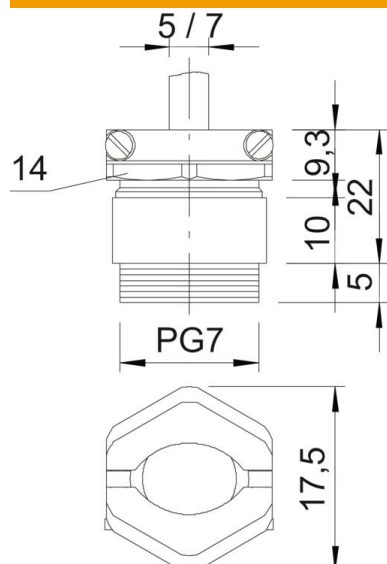

e méret	17,5 mm
L	22 mm
max.	
L1 méret	5 mm
L2 méret	10 mm
L3 méret	9,3 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	7 mm
D tömítési tartomány min.	5 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 7
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	14
Kulcsnyílás 1	14 mm
Kulcsnyílás 2	16 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen