

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046091



Tömszelence keresztkenyeges húzásmentesítővel a nyomócsavarban, mozgó vezeték elleni hajlítás védelme lekerekített végű nyomócsavarral. DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettség: csatlakozómenet-tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet-tömítőgyűrű nélkül IP54. Hatlapú közbső csomaggal (DIN 46320 szerinti C4 alakhoz hasonló).



sárgaréz



nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2046091
Típus	159 MS PG 9
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	külső hatlapfejű
Gyártó	OBO
Méret	PG9
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	2,46 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) boltától a kapuig	0,0813 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG-menet, húzásmentesítővel, nikkelezett

Cikkszám: 2046091



Méretetek

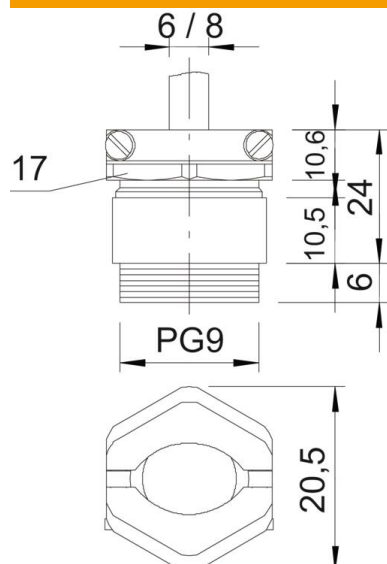

e méret	20,5 mm
L	24 mm
max.	
L1 méret	6 mm
L2 méret	10,5 mm
L3 méret	10,6 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	8 mm
D tömítési tartomány min.	6 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 9
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	6 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	17
Kulcsnyílás 1	17 mm
Kulcsnyílás 2	19 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen