


Muszaki adatlap

Tömszelence, többbrétegű gyűrűs tömítés, PG menet

Cikkszám: 2082578

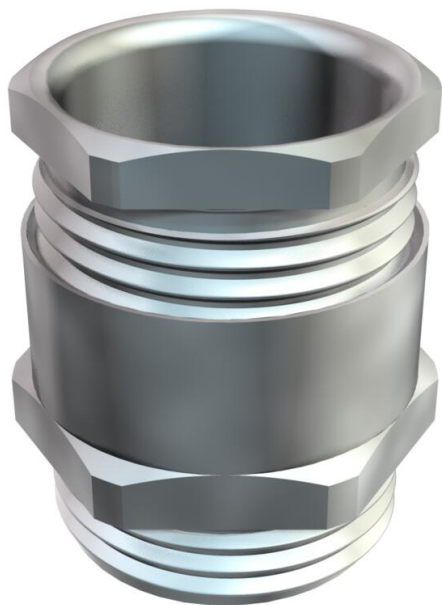

Hatlapú közbenső csomakkal ellátott tömszelence. DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzivált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettség: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet tömítőgyűrű nélkül IP54. Többbrétegű gyűrűs tömítéssel.



CuZn
37

sárgaréz

N

nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2082578
Típus	162 MS PG21
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	többbrétegű gyűrűs tömítéssel
Gyártó	OBO
Méret	PG21
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	5,24 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,9512 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, többbrétegű gyűrűs tömítés, PG menet



Cikkszám: 2082578

Méretetek

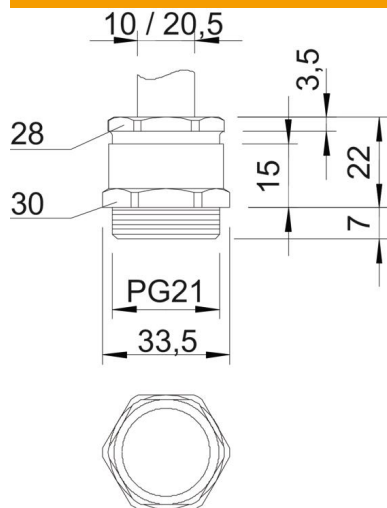

e méret	33,5 mm
L méret	22 mm
L max.	22 mm
L1 méret	7 mm
L2 méret	15 mm
L3 méret	3,5 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	kivágható tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	20,5 mm
D tömítési tartomány min.	10 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 21
Csavarmenet típusa	PG
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	30 mm
Kulcsnyílás 2	28 mm
Védettség	IP65
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem