


Muszaki adatlap

Tömszelence, többbrétegű gyűrűs tömítés, PG menet

Cikkszám: 2082632

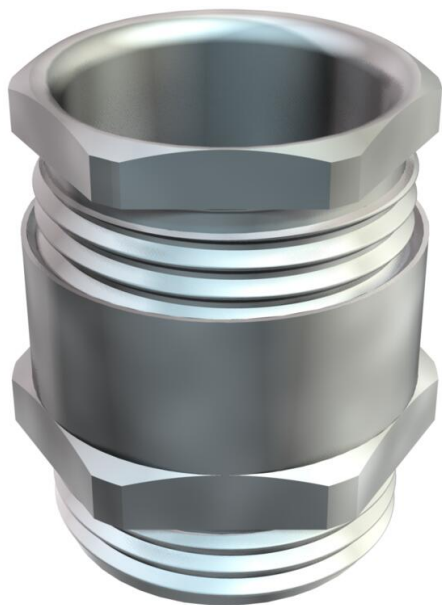

Hatlapú közbenső csomakkal ellátott tömszelence. DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN 40430 szerinti PG-csatlakozómenettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzivált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettség: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP65, csatlakozómenet tömítőgyűrű nélkül IP54. Többbrétegű gyűrűs tömítéssel.



CuZn
37

sárgaréz

N

nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2082632
Típus	162 MS PG48
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	többbrétegű gyűrűs tömítéssel
Gyártó	OBO
Méret	PG48
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	33,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,6235 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, többbrétegű gyűrűs tömítés, PG menet



Cikkszám: 2082632

Méretetek

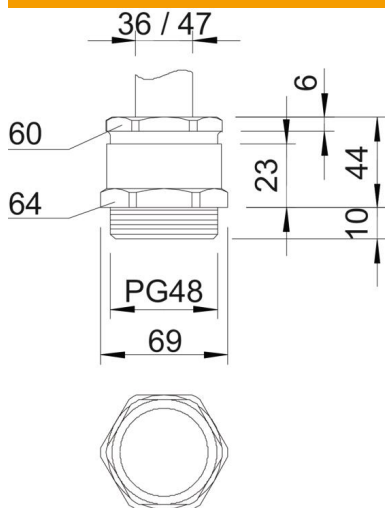

e méret	69 mm
L méret	44 mm
L	44 mm
max.	
L1 méret	10 mm
L2 méret	23 mm
L3 méret	6 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	kivágható tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	47 mm
D tömítési tartomány min.	36 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 48
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	10 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	64 mm
Kulcsnyílás 2	60 mm
Védettség	IP54
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem