


Muszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,
vernickelt

Cikkszám: 2082292

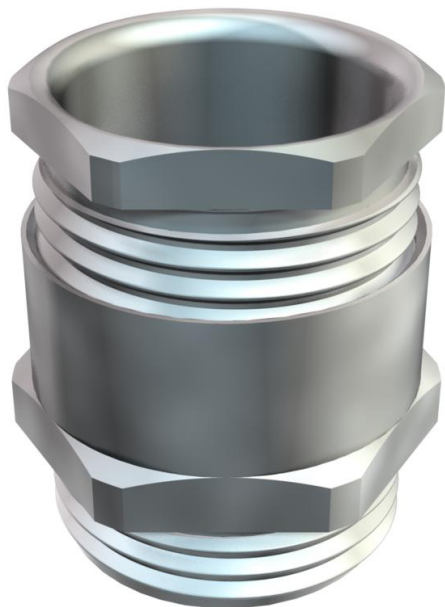

Hatlapú közbenső csomkkal ellátott tömszelence. DIN 46320 szerinti C4 alak, DIN 40430 szerinti PG menettel. Galvanikusan horganyzott és átlátszóra passzívált acél nyomógyűrűk. NR/SBR anyagú tömítőgyűrű. Védettség: csatlakozómenet tömítőgyűrűvel IP 65, tömítőgyűrű nélkül IP 54. Egyszerű, kis belső átmérőjű tömítőgyűrűvel.



CuZn
37

sárgaréz

N

nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2082292
1. megnevezés	tömszelence
Gyártó	OBO
Méret	PG29
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	8,21 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, kleiner Dichtring,
vernickelt

Cikkszám: 2082292



Méretetek

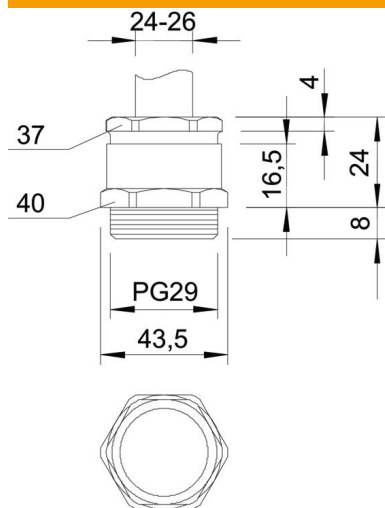

e méret	43,5 mm
L méret	24 mm
L	24 mm
max.	
L1 méret	8 mm
L2 méret	16,5 mm
L3 méret	4 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	26 mm
D tömítési tartomány min.	24 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	Pg 29
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	8 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Ütésálló	nem
Kulcsnyílás 1	40 mm
Kulcsnyílás 2	37 mm
Védettség	IP54
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem