



Potenciálkiegyenlítő-sínek az MSZ HD 60364, illetve az MSZ EN 62305 szerinti potenciálkiegyenlítéshez

- polisztirol fedél és alaplemez
- szín: fekete, UV-álló
- csavarok és bilincsek rozsdamentes acélból
- maximum 50 kA-es (10/350) villámáram vezetésére alkalmas

Csatlakozási lehetőségek:

- 7 tömör vagy sodrott vezetékek 25 mm²-ig vagy finoman sodort vezetékek 16 mm²
- 1 x Rd 8-10 huzal
- 1x szalag FL 30-ig vagy Rd 8-10 huzal



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

Törzsadatok

Cikkszám	5015111
Típus	1809 A
1. megnevezés	potenciálkiegyenlítő-sín (EPH)
2. megnevezés	kültérre
Gyártó	OBO
Méret	50x5mm
Szín	fekete
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	24,21 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,8863 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Potenciálkiegyenlítő-sín, kültérre

Cikkszám: 5015111



Méretetek

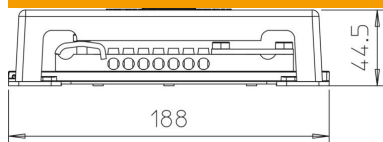

hossz	188 mm
szélesség	52 mm
Magasság	44,5 mm

Műszaki adatok

Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm	1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr	7
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr	0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm	0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm	0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm	1
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt	1
Kivitel	levegő fedéllel
Építési forma	Fix szerkezet
Villámáram-szilárdság	N/50 kA
Isolator	igen
Oberfläche der Klemme	galvanikusan horganyzott
Oberfläche der Kontaktschiene	nikkelezett
Werkstoff der Klemme	acél
Werkstoff der Kontaktschiene	Sárgaréz