


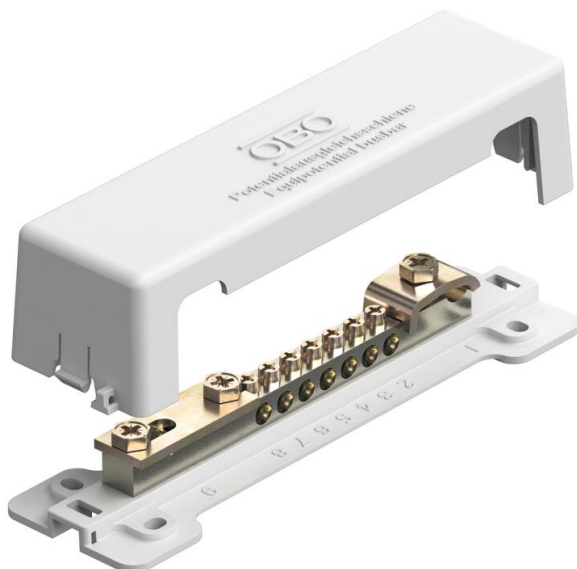

Az OBO EcoLine potenciálkiegyenlítő-sín fedele és talpa cellulózacetát alapanyagból készült. Alapanyaga a papíriparban is bevált anyag.

- Cellulózacetát talplemez és fedél, fehér
- Plombálható / feliratozható fedél
- Kapocssín környezetbarát, ólommentes sárgarézből

- Rozsdamentes acél csavarok és bilincsek
- Maximum 100 kA-es (10/350) villámáram vezetésére alkalmas

Csatlakozási lehetőségek:

- 7 tömör vagy sodrott vezeték 25 mm²-ig vagy finoman sodort vezeték 16 mm²
 - 1 x Rd 8-10 huzal
 - 1x szalag FL 30-ig vagy 8-10 huzal
- mit plombierbarer Abdeckhaube aus nachwachsendem Rohstoff



Sárgaréz, ólommentes

Törzsadatok

Cikkszám	5015075
Típus	1809 NR ECO
1. megnevezés	Potenciálkiegyenlítő-sín
2. megnevezés	megújuló alapanyagból
Gyártó	OBO
Méret	188mm
Szín	fehér
Anyag	Sárgaréz, ólommentes
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	22,3 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,0222 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

OBO EcoLine potenciálkiegyenlítő-sín

Cikkszám: 5015075



Méretetek

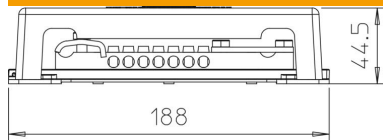

Hossz	188 mm
Szélesség	52 mm
Magasság	44,5 mm

Műszaki adatok

Max. 30 mm szalag csatlakozó darabszáma	1
Max. 40 mm szalag csatlakozó darabszáma	0
Max 16 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 25 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	7
Max 6 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
Max 95 mm ² merev vezeték csatlakozó darabszáma	0
10 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8 mm huzal csatlakozó darabszáma	0
8-10 mm huzal csatlakozó darabszáma	1
Huzal csatlakozó darabszáma összesen	1
Kivitel	levegő fedéllel
Építési forma	Fix szerkezet
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Szigetelő	igen
ROHS-konform	igen
A kapocs anyaga	rozsdamentes acél (V2A)
Az érintkezősín anyaga	Sárgaréz