

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, fém nyomóvályú

Cikkszám: 1155407



Minden 11 – 12 mm résszélességű C profilsínhez alkalmazható, amelynek legalább 6,5 mm a szabad belmagassága és legalább 18,5 mm a szabad belső szélessége;
a fém nyomóvályú mindkét oldala lekerekített, hogy megakadályozza a kábelsérülést.
Nehéz körülmények közötti alkalmazásra, valamint rázásállósági követelmények esetén felhegeszthető- és/vagy ellenanyag kivételben, külön megrendelésre!



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1155407
Típus	2056N M 12 FT
1. megnevezés	kengyeles bilincs
2. megnevezés	fém nyomóvályúval
Gyártó	OBO
Méret	8-12mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	100
mennyiségegység	Darab
Súly	2,45 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0579 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, fém nyomóvályú

Cikkszám: 1155407



Méretetek

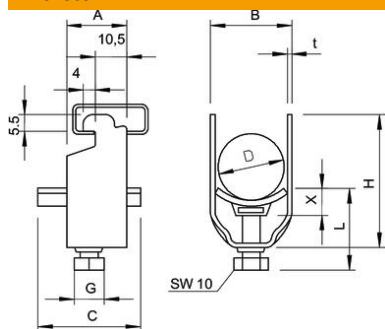

A méret	20 mm
B méret	16 mm
C méret	30 mm
G méret (mm)	M6
H méret	34 mm
L méret	32,5 mm
t méret	1,5 mm
x méret	3,5 mm

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	1
1 kábel számára H	34 mm
1 kábel számára L	32,5
2 kábel számára H	49 mm
2 kábel számára L	45,5 mm
3 kábel számára H	65 mm
3 kábel számára L	45,5 mm
max. résszélességű sínekhez (közzel)	12 mm
min. résszélességű sínekhez (közzel)	11 mm
Halogénmentes	nem
Max. Meghúzási nyomaték	3 Nm
Műanyag vályúval	nem
Fém vályúval	igen
Szerelési mód	Profilsín
Ütésálló	nem
D befogási tartomány max.	12 mm
D befogási tartomány min.	8 mm
Kiegészítő felület	tűzi horganyzott
Kiegészítő anyag	acél
ellendarabbal	nem
Nyomóvályú anyaga	Acél