

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, fém nyomóvályú

Cikkszám: 1155431



Minden 11 – 12 mm résszélességű C profilsínhez alkalmazható, amelynek legalább 6,5 mm a szabad belmagassága és legalább 18,5 mm a szabad belső szélessége;
a fém nyomóvályú mindkét oldala lekerekített, hogy megakadályozza a kábelsérülést.
Nehéz körülmények közötti alkalmazásra, valamint rázásállósági követelmények esetén felhegeszthető- és/vagy ellenanyag kivételben, külön megrendelésre!



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1155431
Típus	2056N M 28 FT
1. megnevezés	kengyeles bilincs
2. megnevezés	fém nyomóvályúval
Gyártó	OBO
Méret	22-28mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	100
mennyiségegység	Darab
Súly	4,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,116 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, fém nyomóvályú

Cikkszám: 1155431



Méretetek

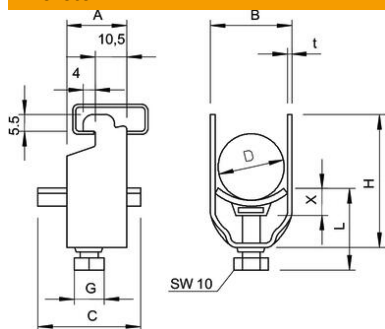

A méret	20 mm
B méret	33 mm
C méret	30 mm
G méret (mm)	M6
H méret	51 mm
L méret	33,5 mm
t méret	2 mm
x méret	4,5 mm

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	1
1 kábel számára H	51 mm
1 kábel számára L	33,5
2 kábel számára H	84 mm
2 kábel számára L	46,5 mm
3 kábel számára H	115 mm
3 kábel számára L	57,5 mm
max. csőátmérőhöz	25 mm
min. csőátmérőhöz	25 mm
max. résszélességű sínekhez (közzel)	12 mm
min. résszélességű sínekhez (közzel)	11 mm
Halogénmentes	nem
Max. Meghúzási nyomaték	3 Nm
Műanyag vályúval	nem
Fém vályúval	igen
Szerelési mód	Profilsín
Útésálló	nem
D befogási tartomány max.	28 mm
D befogási tartomány min.	22 mm
Kiegészítő felület	tűzi horganyzott
Kiegészítő anyag	acél
ellendarabbal	nem
Nyomóvályú anyaga	Acél