

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, fém nyomóvályú

Cikkszám: 1155458



Minden 11 – 12 mm résszélességű C profilsínhez alkalmazható, amelynek legalább 6,5 mm a szabad belmagassága és legalább 18,5 mm a szabad belső szélessége;
a fém nyomóvályú mindkét oldala lekerekített, hogy megakadályozza a kábelsérülést.
Nehéz körülmények közötti alkalmazásra, valamint rázásállósági követelmények esetén felhegeszthető- és/vagy ellenanyag kivételben, külön megrendelésre!



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1155458
Típus	2056N M 34 FT
1. megnevezés	kengyeles bilincs
2. megnevezés	fém nyomóvályúval
Gyártó	OBO
Méret	28-34mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	100
mennyiségegység	Darab
Súly	6,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1375 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, fém nyomóvályú

Cikkszám: 1155458



Méretetek

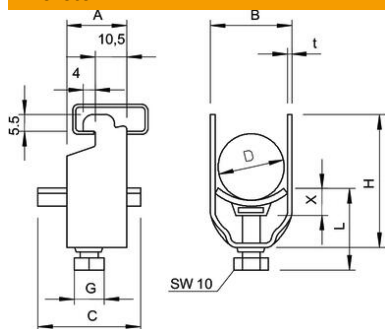

A méret	20 mm
B méret	39 mm
C méret	35 mm
G méret (mm)	M8
H méret	59 mm
L méret	37 mm
t méret	2 mm
x méret	4,5 mm

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	1
1 kábel számára H	59 mm
1 kábel számára L	37
2 kábel számára H	97 mm
2 kábel számára L	56 mm
3 kábel számára H	136 mm
3 kábel számára L	56 mm
max. csőátmérőhöz	32 mm
min. csőátmérőhöz	32 mm
max. résszélességű sínekhez (közzel)	12 mm
min. résszélességű sínekhez (közzel)	11 mm
Halogénmentes	nem
Max. Meghúzási nyomaték	5 Nm
Műanyag vályúval	nem
Fém vályúval	igen
Szerelési mód	Profilsín
Útésálló	nem
D befogási tartomány max.	34 mm
D befogási tartomány min.	28 mm
Kiegészítő felület	tűzi horganyzott
Kiegészítő anyag	acél
ellendarabbal	nem
Nyomóvályú anyaga	Acél