

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egykábeles, fém nyomóvályú, kör alakú profilok/csövek

Cikkszám: 1158309



22 mm átmérőig alkalmas kör alakú profilokhoz, -például csövekhez- történő rögzítéshez. Merítetten tűzihorganyzott acél bilincs, csavar és nyomóvályú. A fém nyomóvályú mindkét oldala lekerekített, hogy megakadályozza a kábelsérülést.



St

acél

FT

merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1158309
1. megnevezés	kengyeles bilincs
2. megnevezés	fém nyomóvályúval
Gyártó	OBO
Méret	16-22mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	100
menyiségegység	Darab
Súly	5,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1341 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egykábeles, fém nyomóvályú, kör alakú profilok/csövek

Cikkszám: 1158309



Méretetek

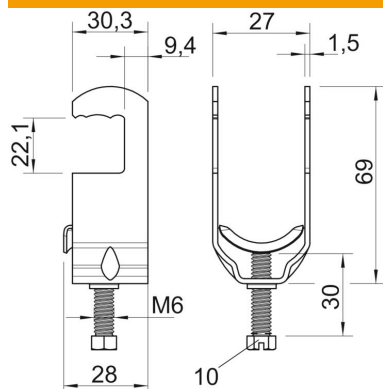

B méret	27 mm
C méret	28 mm
G méret (mm)	M6
H méret	69 mm
L méret	30 mm
t méret	1,5 mm

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	1
max. csőátmérőhöz	20 mm
min. csőátmérőhöz	20 mm
Halogénmentes	nem
Max. Meghúzási nyomaték	3 Nm
Műanyag vályúval	nem
Fém vályúval	igen
Szerelési mód	Kerekprofil
Útésálló	nem
D befogási tartomány max.	22 mm
D befogási tartomány min.	16 mm
Kiegészítő felület	tűzi horganyzott
Kiegészítő anyag	acél
ellendarabbal	nem
Nyomóvályú anyaga	Acél