

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, 2 kábel részére, műanyag nyomóvályú

Cikkszám: 1176129



Minden 18-22 mm résszélességű C-profilshoz alkalmazható.

Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1176129
Típus	2056U 2 12 FT
1. megnevezés	kengyeles bilincs
2. megnevezés	2-férőhelyes
Gyártó	OBO
Méret	8-12mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	2,85 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcstől a kapuig	0,0722 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, 2 kábel részére, műanyag nyomóvályú

Cikkszám: 1176129



Méretetek

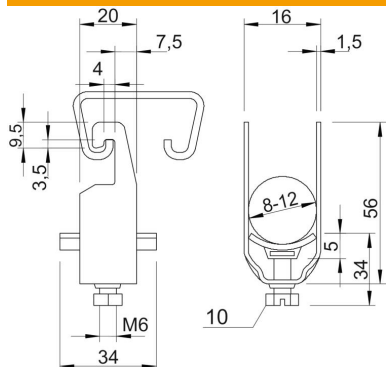

A méret	20 mm
B méret	16 mm
C méret	34 mm
G méret (mm)	M6
H méret	56 mm
L méret	34 mm
t méret	1,5 mm
x méret	5 mm

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	2
1 kábel számára H	42 mm
1 kábel számára L	34
2 kábel számára H	56 mm
2 kábel számára L	34 mm
3 kábel számára H	70 mm
3 kábel számára L	47 mm
max. résszélességű sínekhez (közzel)	22 mm
min. résszélességű sínekhez (közzel)	18 mm
Halogénmentes	igen
Max. Meghúzási nyomaték	3 Nm
Műanyag vályúval	igen
Fém vályúval	nem
Szerelési mód	Profilsín
Útésálló	nem
D befogási tartomány max.	12 mm
D befogási tartomány min.	8 mm
Kiegészítő felület	tűzi horganyzott
Kiegészítő anyag	acél
ellendarabbal	nem
Nyomóvályú anyaga	Műanyag
Nyomóvályú alapanyaga	Polipropilén