

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, 2 kábel részére, műanyag nyomóvályú

Cikkszám: 1176161



Minden 18-22 mm résszélességű C-profilshoz alkalmazható.

Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1176161
Típus	2056U 2 16 FT
1. megnevezés	kengyeles bilincs
2. megnevezés	2-férőhelyes
Gyártó	OBO
Méret	12-16mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	3,05 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcstől a kapuig	0,0899 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, 2 kábel részére, műanyag nyomóvályú

Cikkszám: 1176161



Méretetek

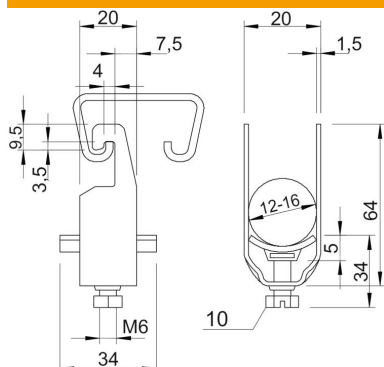

A méret	20 mm
B méret	20 mm
C méret	34 mm
G méret (mm)	M6
H méret	64 mm
L méret	34 mm
t méret	1,5 mm
x méret	5 mm

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	2
1 kábel számára H	46 mm
1 kábel számára L	34
2 kábel számára H	64 mm
2 kábel számára L	34 mm
3 kábel számára H	82 mm
3 kábel számára L	47 mm
max. csőátmérőhöz	16 mm
min. csőátmérőhöz	16 mm
max. résszélességű sínekhez (közzel)	22 mm
min. résszélességű sínekhez (közzel)	18 mm
Halogénmentes	igen
Max. Meghúzási nyomaték	3 Nm
Műanyag vályúval	igen
Fém vályúval	nem
Szerelési mód	Profilsín
Ütésálló	nem
D befogási tartomány max.	16 mm
D befogási tartomány min.	12 mm
Kiegészítő felület	tűzi horganyzott
Kiegészítő anyag	acél
ellendarabbal	nem
Nyomóvályú anyaga	Műanyag
Nyomóvályú alapanyaga	Polipropilén