

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, műanyag
nyomóvályú, ALU
Cikkszám: 1184075



40 mm oldalmagasságú szögvasakhoz is használható, a bilincs és a csavar ALMg3 alumíniumból készül, halogénmentes, világosszürke RAL 7035 színű polipropilén nyomóvályú.

A 2056/W ALU típusú egy kábel rögzítésére alkalmas kengyeles bilincsek alkalmasak a VDE 0298-1 előírásai szerint háromfázisú hálózatokban használt egyvezetős kábelek egyedi rögzítésére, mivel itt nincs örvényáramok szempontjából kritikus zárt vaskör. Azonban zárlat esetére figyelembe kell venni az alumínium bilincsek kisebb mechanikai szilárdságát, vagyis hosszanti irányban a lehető legsűrűbb bilincstávolságot, a kábelek között pedig elegendő oldalirányú távolságot kell tartani.



Alu alumínium

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, műanyag
nyomóvályú, ALU
Cikkszám: 1184075



Törzsadatok


Cikkszám	1184075
Típus	2056W 52 ALU
1. megnevezés	kengyeles bilincs
Gyártó	OBO
Méret	46-52mm
Anyag	Alumínium
Legkisebb eladási egység	50
menyiségegység	Darab
Súly	4,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap



Kengyeles bilincs, egy kábel részére, műanyag
nyomóvályú, ALU
Cikkszám: 1184075



Méretetek

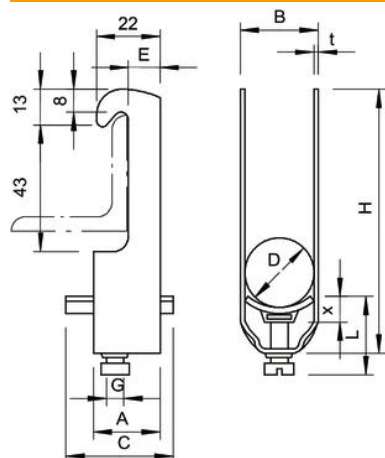

A méret	25 mm
B méret	57 mm
C méret	40 mm
e méret	13,5 mm
G méret (mm)	M8
H méret	117 mm
L méret	32,5 mm
t méret	2 mm
x méret	6,5 mm

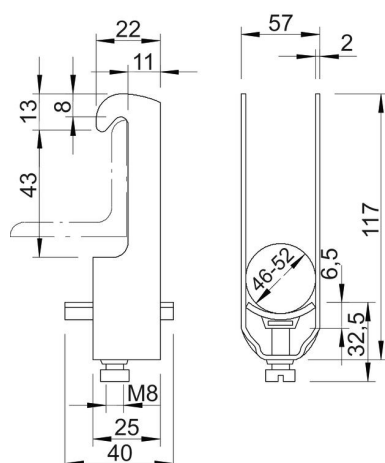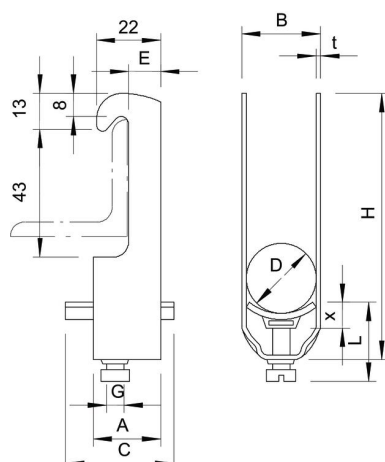

Műszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, műanyag
nyomóvályú, ALU
Cikkszám: 1184075



Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	1
1 kábel számára H	117 mm
1 kábel számára L	32,5
max. csőátmérőhöz	50 mm
min. csőátmérőhöz	50 mm
Halogénmentes	igen
Max. Meghúzási nyomaték	2 Nm
Műanyag vályúval	igen
Fém vályúval	nem
Szerelési mód	L-profil
Ütésálló	nem
D befogási tartomány max.	52 mm
D befogási tartomány min.	46 mm
Kiegészítő felület	unbehandelt
Kiegészítő anyag	Alumínium
ellendarabbal	nem
Teknő anyaga	Műanyag
Teknő anyagminősége	Polipropilén