

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, műanyag
nyomóvályú, ALU
Cikkszám: 1184091



40 mm oldalmagasságú szögvasakhoz is használható, a bilincs és a csavar ALMg3 alumíniumból készül, halogénmentes, világosszürke RAL 7035 színű polipropilén nyomóvályú.

A 2056/W ALU típusú egy kábel rögzítésére alkalmas kengyeles bilincsek alkalmasak a VDE 0298-1 előírásai szerint háromfázisú hálózatokban használt egyvezetős kábelek egyedi rögzítésére, mivel itt nincs örvényáramok szempontjából kritikus zárt vaskör. Azonban zárlat esetére figyelembe kell venni az alumínium bilincsek kisebb mechanikai szilárdságát, vagyis hosszanti irányban a lehető legsűrűbb bilincstávolságot, a kábelek között pedig elegendő oldalirányú távolságot kell tartani.



Alu alumínium

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, műanyag
nyomóvályú, ALU
Cikkszám: 1184091



Törzsadatok


Cikkszám	1184091
Típus	2056W 64 ALU
1. megnevezés	kengyeles bilincs
Gyártó	OBO
Méret	58-64mm
Anyag	Alumínium
Legkisebb eladási egység	50
menyiségegység	Darab
Súly	6,45 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap



Kengyeles bilincs, egy kábel részére, műanyag
nyomóvályú, ALU
Cikkszám: 1184091



Méretetek

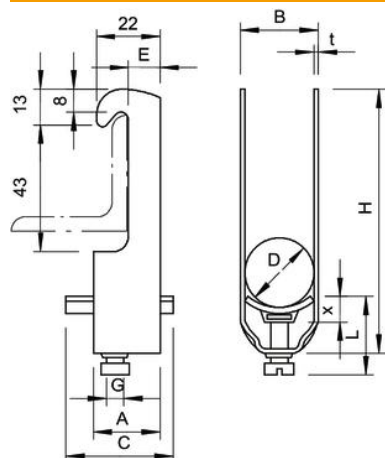

A méret	23 mm
B méret	70 mm
C méret	40 mm
e méret	13,5 mm
G méret (mm)	M8
H méret	130 mm
L méret	32,5 mm
t méret	2,5 mm
x méret	6,5 mm

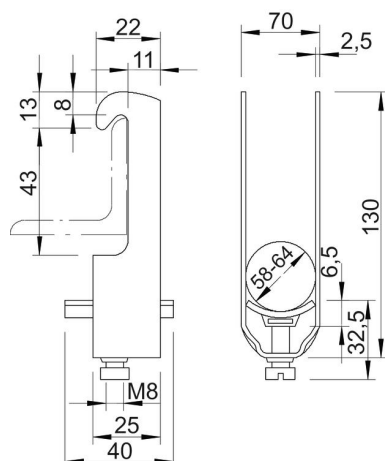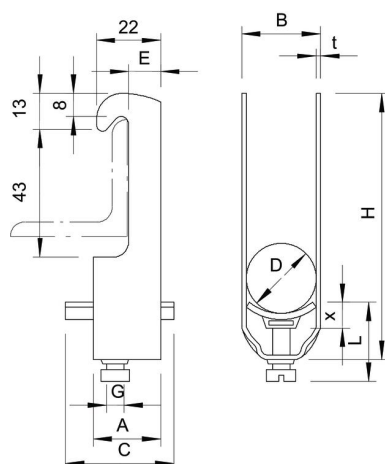

Műszaki adatlap

Kengyeles bilincs, egy kábel részére, műanyag
nyomóvályú, ALU
Cikkszám: 1184091



Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	1
1 kábel számára H	130 mm
1 kábel számára L	32,5
max. csőátmérőhöz	63 mm
min. csőátmérőhöz	63 mm
Halogénmentes	igen
Max. Meghúzási nyomaték	2 Nm
Műanyag vályúval	igen
Fém vályúval	nem
Szerelési mód	L-profil
Ütésálló	nem
D befogási tartomány max.	64 mm
D befogási tartomány min.	58 mm
Kiegészítő felület	unbehandelt
Kiegészítő anyag	Alumínium
ellendarabbal	nem
Teknő anyaga	Műanyag
Teknő anyagminősége	Polipropilén