

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, 2 kábel részére, műanyag nyomóvályú,
ALU

Cikkszám: 1183397



Minden 16-17 mm-es résszélességű C profilsínhez alkalmazható; bilincs és a csavar alumínium (AlMg3), a nyomóvályú polipropilén, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

A 2056/ALU típusú kengyeles bilincsek egy kábeles kivitelben alkalmasak a VDE 0298-1 előírásai szerint háromfázisú hálózatokban használt egyerű kábelek egyedi rögzítésére, mivel itt örvényáramok szempontjából kritikus, zárt vaskör nincs. Azonban figyelembe kell venni, hogy az alumínium kengyeles bilincsek mechanikai szilárdsága zárlat esetén kisebb, vagyis hosszirányban a lehető legsűrűbb bilincstávolságra van szükség, oldalirányban pedig kellő távolságot kell tartani a kábelek között.

(Fém nyomóvályú megrendelhető).



Alu alumínium

Törzsadatok

Cikkszám	1183397
1. megnevezés	kengyeles bilincs
2. megnevezés	2-férőhelyes
Gyártó	OBO
Méret	12-16mm
Anyag	Alumínium
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	1,25 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2255 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, 2 kábel részére, műanyag nyomóvályú,
ALU

Cikkszám: 1183397



Méretetek

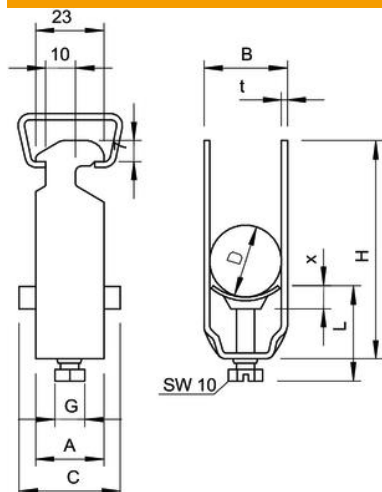

A méret	23 mm
B méret	20 mm
C méret	34 mm
G méret (mm)	M6
H méret	61 mm
L méret	34 mm
t méret	1,5 mm
x méret	4,5 mm

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	2
max. résszélességű sínekhez (közzel)	17 mm
min. résszélességű sínekhez (közzel)	16 mm
Halogénmentes	igen
Max. Meghúzási nyomaték	2 Nm
Műanyag vályúval	igen
Fém vályúval	nem
Szerelési mód	Profilsín
Útésálló	nem
D befogási tartomány max.	16 mm
D befogási tartomány min.	12 mm
Kiegészítő felület	unbehandelt
Kiegészítő anyag	Alumínium
ellendarabbal	nem
Nyomóvályú anyaga	Műanyag
Nyomóvályú alapanyaga	Polipropilén