

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, 3 kábel részére, műanyag nyomóvályú,
ALU

Cikkszám: 1183524



16-17 mm-es résszélességű C profilsínhez alkalmazható;

bilincs és a csavar alumínium (AlMg3), a nyomóvályú polipropilén, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

A 2056/ALU típusú kengyeles bilincsek egy kábelhez kialakított kivitelben alkalmasak a VDE 0298-1 előírásai szerint háromfázisú hálózatokban használt egyerű kábelek egyedi rögzítésére, mivel itt örvényáramok szempontjából kritikus, zárt vaskör nincs. Azonban figyelembe kell venni, hogy az alumínium kengyeles bilincsek mechanikai szilárdsága zárlat esetén kisebb, vagyis hosszirányban a lehető legsűrűbb bilincstávolságra van szükség, oldalirányban pedig kellő távolságot kell tartani a kábelek között. (Fém nyomóvályú megrendelhető).



Alu alumínium

Törzsadatok

Cikkszám	1183524
1. megnevezés	kengyeles bilincs
2. megnevezés	3-férőhelyes
Gyártó	OBO
Méret	16-22mm
Anyag	Alumínium
Legkisebb eladási egység	50
mennyiségegység	Darab
Súly	2,05 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3345 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, 3 kábel részére, műanyag nyomóvályú,
ALU

Cikkszám: 1183524



Méretetek

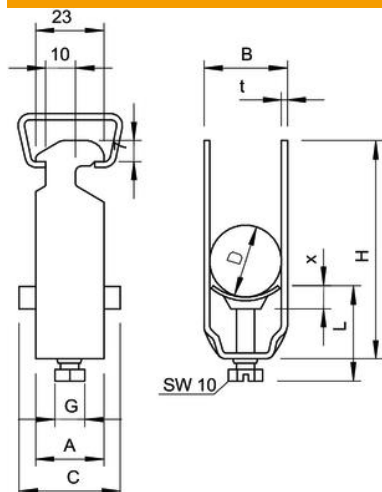

A méret	23 mm
B méret	27 mm
C méret	34 mm
G méret (mm)	M6
H méret	101 mm
L méret	47 mm
t méret	1,5 mm
x méret	5 mm

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	3
max. résszélességű sínekhez (közzel)	17 mm
min. résszélességű sínekhez (közzel)	16 mm
Halogénmentes	igen
Max. Meghúzási nyomaték	2 Nm
Műanyag vályúval	igen
Fém vályúval	nem
Szerelési mód	Profilsín
Útésálló	nem
D befogási tartomány max.	22 mm
D befogási tartomány min.	16 mm
Kiegészítő felület	tűzi horganyzott
Kiegészítő anyag	acél
ellendarabbal	nem
Nyomóvályú anyaga	Műanyag
Nyomóvályú alapanyaga	Polipropilén