

Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, 3 kábel részére, műanyag nyomóvályú,
FT

Cikkszám: 1162462



16 - 17 mm résszélességű C-profilsínhez alkalmazható. Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar, halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.

Nehéz körülmények közötti alkalmazásra, valamint rázásállósági követelmények esetén felhegeszthető- és/vagy ellenanyás kivitelben, külön megrendelésre!



St	acél
FT	merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1162462
1. megnevezés	kengyeles bilincs
2. megnevezés	3-férőhelyes
Gyártó	OBO
Méret	40-46mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	19,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,4195 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Kengyeles bilincs, 3 kábel részére, műanyag nyomóvályú, FT

Cikkszám: 1162462



Méretetek

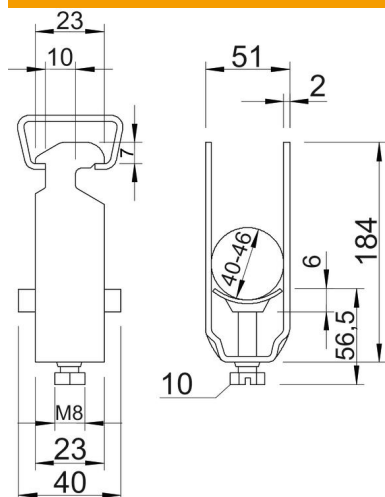

A méret	23 mm
B méret	51 mm
C méret	40 mm
G méret (mm)	M8
H méret	184 mm
L méret	56,5 mm
t méret	2 mm
x méret	6 mm

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	3
max. résszélességű sínekhez (közzel)	17 mm
min. résszélességű sínekhez (közzel)	16 mm
Halogénmentes	igen
Max. Meghúzási nyomaték	5 Nm
Műanyag vályúval	igen
Fém vályúval	nem
Szerelési mód	Profilsín
Ütésálló	nem
D befogási tartomány max.	46 mm
D befogási tartomány min.	40 mm
Kiegészítő felület	tűzi horganyzott
Kiegészítő anyag	acél
ellendarabbal	nem
Nyomóvályú anyaga	Műanyag
Nyomóvályú alapanyaga	Polipropilén