

# Muszaki adatlap

## Kengyeles bilincs, kalapácsfejes kivitel 3 kábel részére

Cikkszám: 1174606



Merítetten tűzihorganyzott acél bilincstest, csavar és ellenlemez, halogénmentes polipropilén nyomóvályú és ellendarab, világosszürke RAL 7035 színű.

Szállítás kompletten nyomóvályúkkal és ellendarabokkal. Egymenetes csavar a nyomóvályún, univerzális hatlapfejű csavarfej SW10/PZ3, keresztboronnyal.

A 2056/E kengyeles bilincsek háromfázisú hálózatokban egyvezetős kábel rendszerek fektetésére szolgálnak. E fektetési módnál az egyes kábelek elektromágneses mezői egymásra ellentétesen hatnak, nincs melegedés, így acélbilincsek is alkalmazhatóak.

A 2056/E típus alkalmazható minden 16-17 mm részméretű profilsínhez.



|    |                            |
|----|----------------------------|
| St | acél                       |
| FT | merítetten tűzihorganyzott |

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 1174606                               |
| Típus                                             | 2056 E 31 FT                          |
| 1. megnevezés                                     | kengyeles bilincs                     |
| 2. megnevezés                                     | 3 egyerű kábelhez                     |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 28-31mm                               |
| Anyag                                             | acél                                  |
| Felület                                           | merítetten tűzihorganyzott            |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Legkisebb eladási egység                          | 25                                    |
| mennyiségegység                                   | Darab                                 |
| Súly                                              | 19,5 kg                               |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,5486 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Muszaki adatlap

## Kengyeles bilincs, kalapácsfejes kivitel 3 kábel részére

Cikkszám: 1174606



### Méretetek

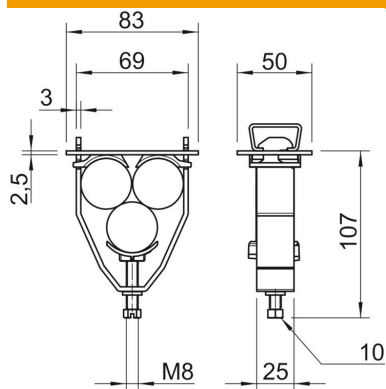

|         |        |
|---------|--------|
| A méret | 83 mm  |
| B méret | 69 mm  |
| H méret | 107 mm |

### Műszaki adatok

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| A kábelek/csövek száma               | 3                |
| max. résszélességű sínekhez (közzel) | 17 mm            |
| min. résszélességű sínekhez (közzel) | 16 mm            |
| Halogénmentes                        | igen             |
| Kábelátmérő max.                     | 31 mm            |
| Kábelátmérő min.                     | 28 mm            |
| Max. Meghúzási nyomaték              | 5 Nm             |
| Műanyag vályúval                     | igen             |
| Fém vályúval                         | nem              |
| Szerelési mód                        | Profilsín        |
| Útésálló                             | nem              |
| D befogási tartomány max.            | 31 mm            |
| D befogási tartomány min.            | 28 mm            |
| Kiegészítő felület                   | tűzi horganyzott |
| Kiegészítő anyag                     | acél             |
| ellendarabbal                        | igen             |
| Nyomóvályú anyaga                    | Műanyag          |
| Nyomóvályú alapanyaga                | Polipropilén     |
| Ellenoldali nyomóvályú anyaga        | Műanyag          |