

Műszaki adatlap

Quick-bilincs és Quick-Pipe védőcső készlet

Cikkszám: 2154536



Falra szerelhető Quick-bilincs és Quick-Pipe védőcső készlet. Kábelek és vezetékek falra szereléséhez beltéri és védett kültéri területeken Univerzális rögzítés a falra és a mennyezetre. 30 m-es, egyenként 2 méter hosszú csövet és 96 Quick-bilincset tartalmaz. -25 és +60°C közötti hőmérséklet tartományban használható.



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	2154536
Típus	2954 M25 LGR
1. megnevezés	Quick-Pipe szett
2. megnevezés	Quick-Pipe + Quick-bilincs
Gyártó	OBO
Méret	M25
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	517 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,6565 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Quick-bilincs és Quick-Pipe védőcső készlet

Cikkszám: 2154536



Méretetek

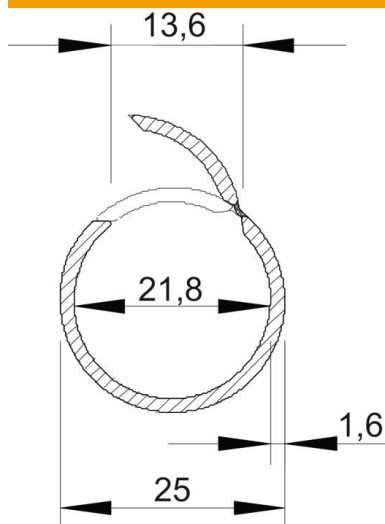

C méret	13,6 mm
D méret	25 mm
t méret	1,6 mm

Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
Lángálló kivitel	nem
Betonba szerelés	igen
Méret	M25
Halogénmentes	nem
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	nem
Kültéri szerelés	nem
Osztályozási kód	0
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	nem
ROHS-konform	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C
Padló alatti szerelés (esztrich)	nem
.	nem