

Muszaki adatlap

Fali és oszlopkonzol, AW 30 A2

Cikkszám: 6442897



Középnéhez kivitelű fali és oszlopkonzol hegesztett fejlemezzel.
400 mm konzolszélességtől az U-oszlop mindkét szárán keresztülmenő, SKS típusú hatlapfejű csavarokkal kell szerelni. Ez esetben az adott profilnak megfelelő DSK típusú távtartóelemet is be kell építeni.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6442897
Típus	AW 30 51 A2
1. megnevezés	fali és oszlopkonzol
2. megnevezés	ráhegesztett fejlemezzel
Gyártó	OBO
Méret	B510mm
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	124,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Fali és oszlopkonzol, AW 30 A2

Cikkszám: 6442897



Méretetek

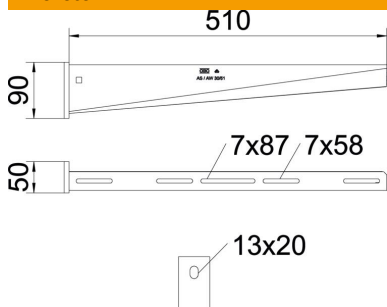


hossz	50 mm
szélesség	510 mm
Magasság	90 mm
A méret	50 mm
B méret	510 mm
H méret	90 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Fali és oszlopkonzolok
F kN-ban	3 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
lyukátmérő	13 mm
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Szögtartomány max.	90 mm
Szögtartomány min.	90 mm

Terhelések

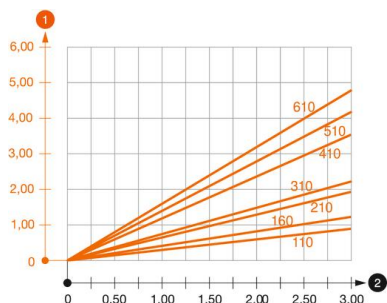

AW 30 konzol terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
 - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétrára a szerelő súlyával NEM terhel-
- Terhelési görbe mm-ben magadott konzolhosszakkal

AW 30 falí és oszlopkonzolhoz való dübel terhelési jellemzői

Fali rögzítés

	Maximális terhelhetőség [kN]								
	Konzolszélesség [mm]								
Dübel típus	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	1,12	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!