


Muszaki adatlap

AZ-szerelőcsatorna, 50 A2

Cikkszám: 6075150

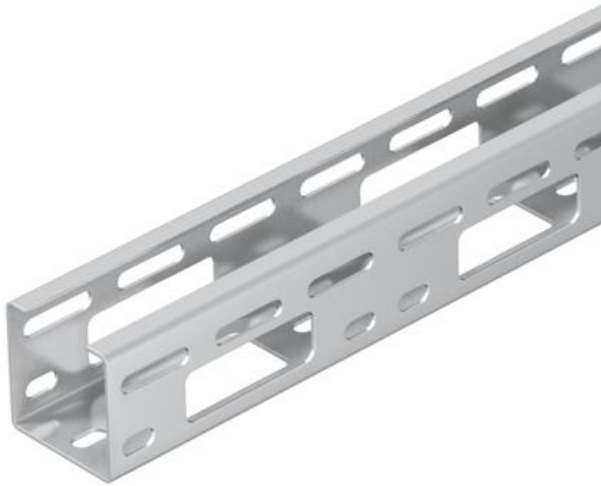

AZ-szerelőcsatorna 50 mm oldalmagassággal.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.



A2	rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok		
Cikkszám	6075150	
1. megnevezés	AZ-szerelőcsatorna	
2. megnevezés	perforált	
Gyártó	OBO	
Méret	50x50x3000	
Szín	nemesacél	
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301	
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt	
Felületi szabvány		
Legkisebb eladási egység	3	
menyiségegység	méter	
Súly	135,7 kg	
súly-mértékegység	kg/100 m	
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	9,3144 kg COe / 1 Méter	


Muszaki adatlap

AZ-szerelőcsatorna, 50 A2

Cikkszám: 6075150



Méretetek

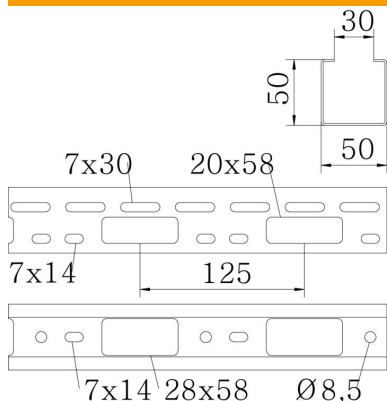


hossz	3 000 mm
szélesség	50 mm
Magasság	50 mm
lemezvastagság	1,5 mm
B méret	50 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivétele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Szerelési perforálás a padlóban	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	25 cm ²
Hasznos keresztmetszet	2500 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivétel	nem

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	2,5 kN/m
Támaszköz 1,5 m	2 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,2 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,85 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,5 kN/m

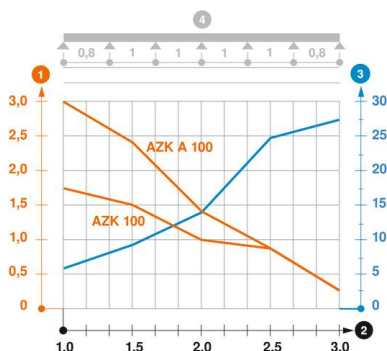

AZ-szerelőcsatorna terhelési diagrammja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően