


Muszaki adatlap

AZ-szerelőcsatorna, 150-es rendszer, A2

Cikkszám: 6075330



AZ-szerelőcsatorna 50 mm oldalmagassággal.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

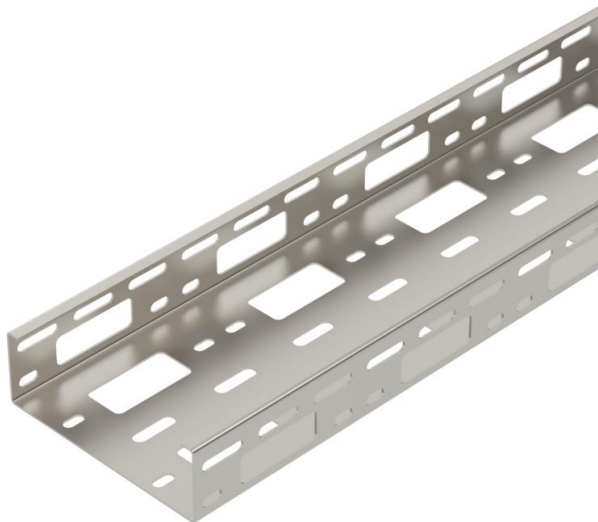

A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsdatok

Cikkszám	6075330
Típus	AZK 150 A2
1. megnevezés	AZ-szerelőcsatorna
2. megnevezés	perforált
Gyártó	OBO
Méret	50x150x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
menyiségegység	méter
Súly	231,66 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	21,1951 kg COe / 1 Méter


Muszaki adatlap

AZ-szerelőcsatorna, 150-es rendszer, A2

Cikkszám: 6075330



Méretetek

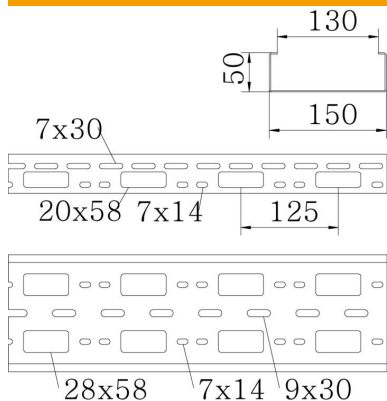


Méret	50x150x1,5
hossz	3 000 mm
szélesség	150 mm
Magasság	50 mm
lemezvastagság	1,5 mm
B méret	150 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Szerelési perforálás a padlóban	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	75 cm ²
Hasznos keresztmetszet	7500 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítvű kivitel	nem

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	3 kN/m
Támaszköz 1,5 m	2 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,2 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,8 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,25 kN/m

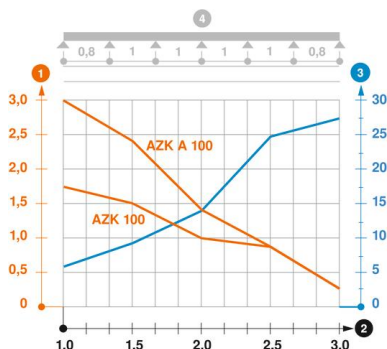

AZ-szerelőcsatorna terhelési diagrammja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszoktól függően