


Muszaki adatlap

AZ-szerelőcsatornák, 100-as rendszer. FT, oldalablak nélkül

Cikkszám: 6076246



AZ-szerelőcsatorna 50 mm oldalmagassággal.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

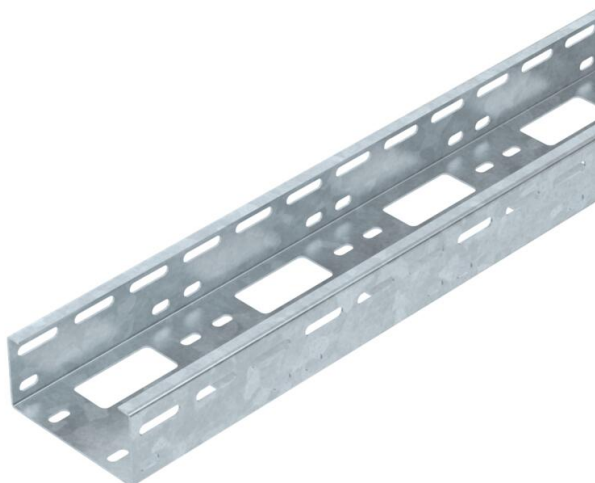

St

acél

FT

merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6076246
1. megnevezés	AZ-szerelőcsatorna
2. megnevezés	speciális perforálás
Gyártó	OBO
Méret	50x100x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	212 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	5,4645 kg COe / 1 Méter


Muszaki adatlap

AZ-szerelőcsatornák, 100-as rendszer. FT, oldalablak nélkül

Cikkszám: 6076246



Méretetek

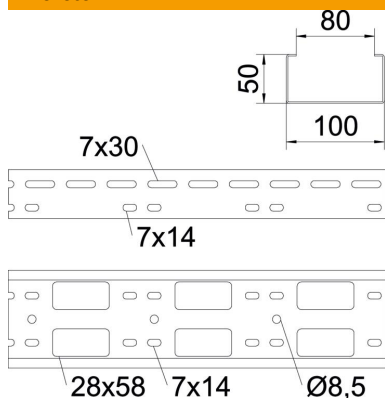


hossz	3 000 mm
szélesség	100 mm
Magasság	50 mm
lemezvastagság	1,5 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Szerelési perforálás a padlóban	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	50 cm ²
Hasznos keresztmetszet	5000 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	3 kN/m
Támaszköz 1,5 m	2,4 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,4 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,8 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,25 kN/m

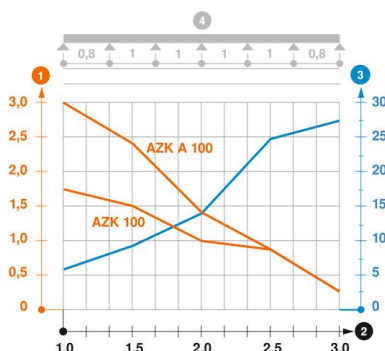

AZ-szerelőcsatorna terhelési diagrammja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően