

Muszaki adatlap

PYROLINE® Con D BSK tűzvédelmi csatorna, I90/E30

Cikkszám: 7215139



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz- és fagyálló üvegszál erősítésű könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezése a menekülési és mentési útvonalakon, valamint a biztonsági szempontból fontos rendszerek működőképességének fenntartásához. I90-es besorolás, DIN 4102-11-nek (MSZE 24102) megfelelő I-szerelőcsatorna és E30-as besorolás a DIN 4102-12-nek (MSZE 24102) megfelelő E-szerelőcsatorna.

A csatornát közvetlenül a falra vagy a födém alá kell szerelni

Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.
Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.



Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7215139
Típus	BSKD09-K0511
1. megnevezés	Tűzálló kábelcsatorna I90/E30
2. megnevezés	falra szereléshez
Gyártó	OBO
Méret	1000x50x110
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	méter
Súly	1320 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

PYROLINE® Con D BSK tűzvédelmi csatorna, I90/E30

Cikkszám: 7215139



Méretetek

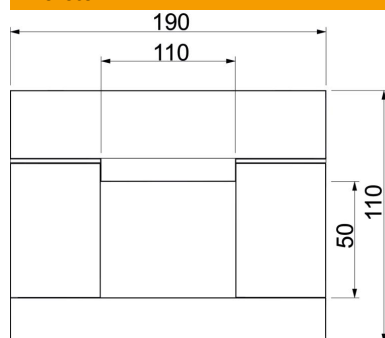

hossz	1 000 mm
szélesség	190 mm
Magasság	110 mm
B méret	190 mm
b méret	110 mm
h méret	50 mm
H méret	110 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	3
Fedélrögzítés	összecsavaroz
E tűzállósági osztály - funkciótartás	30
I tűzállósági osztály - szerelőcsatorna	90
Perforálással	nem
Hasznos keresztmetszet	6600 mm ²
Válaszfalak lehetségesek	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton