

Muszaki adatlap

PYROLINE® Con D BSK tűzvédelmi csatorna, I90/E30

Cikkszám: 7215144



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon, valamint a biztonsági szempontból fontos rendszerek működőképességének fenntartásához. I90-es besorolás, DIN 4102-11-nek (MSZE 24102) megfelelő I-szerelőcsatorna és E30-as besorolás a DIN 4102-12-nek (MSZE 24102) megfelelő E-szerelőcsatorna.

A csatornát közvetlenül a falra vagy a födém alá kell szerelni

Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.
Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.



Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7215144
Típus	BSKD09-K1021
1. megnevezés	Tűzálló kábelcsatorna I90/E30
2. megnevezés	falra szereléshez
Gyártó	OBO
Méret	1000x105x210
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	méter
Súly	2201 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

PYROLINE® Con D BSK tűzvédelmi csatorna, I90/E30

Cikkszám: 7215144



Méretetek

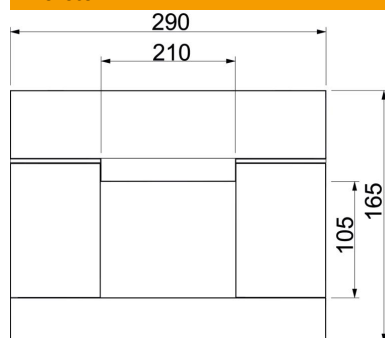

hossz	1 000 mm
szélesség	290 mm
Magasság	165 mm
B méret	290 mm
b méret	210 mm
h méret	105 mm
H méret	165 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	3
Fedélrögzítés	összecsavaroz
E tűzállósági osztály - funkciótartás	30
I tűzállósági osztály - szerelőcsatorna	90
Perforálással	nem
Hasznos keresztmetszet	22050 mm ²
Válaszfalak lehetségesek	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton