

Muszaki adatlap

PYROLINE® Con D BSK tűzvédelmi csatorna, I120/E90

Cikkszám: 7215231



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon, valamint a biztonsági szempontból fontos rendszerek működőképességének fenntartásához. I120-as besorolás, DIN 4102-11-nek (MSZE 24102) megfelelő I-szerelőcsatorna és E90-es besorolás a DIN 4102-12-nek (MSZE 24102) megfelelő E-szerelőcsatorna. A csatornát közvetlenül a falra vagy a födém alá kell szerelni. Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal. Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.



Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7215231
Típus	BSKD12-K1021
1. megnevezés	Tűzálló kábelcsatorna I120/E90
2. megnevezés	falra szereléshez
Gyártó	OBO
Méret	1000x105x210
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	méter
Súly	3096 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

PYROLINE® Con D BSK tűzvédelmi csatorna, I120/E90

Cikkszám: 7215231



Méretetek

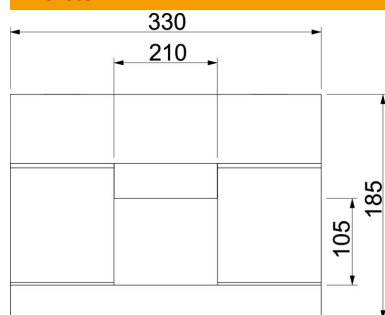

hossz	1 000 mm
szélesség	330 mm
Magasság	185 mm
B méret	330 mm
b méret	210 mm
h méret	105 mm
H méret	185 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	3
Fedélrögzítés	összezsavaroz
E tűzállósági osztály - funkciótartás	90
I tűzállósági osztály - szerelőcsatorna	120
Perforálással	nem
Hasznos keresztmetszet	22050 mm ²
Válaszfalak lehetségesek	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton