

Muszaki adatlap


90°-os idom PYROLINE® Con S tűzvédelmi csatornához
BSKH09-K0511

Cikkszám: 7215608



90°- idom, a PYROLINE® Con S tűzvédelmi csatornához, a BSKH09-K0511 típus víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból áll, a csatorna vízszintes irányváltásához. Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.
Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.

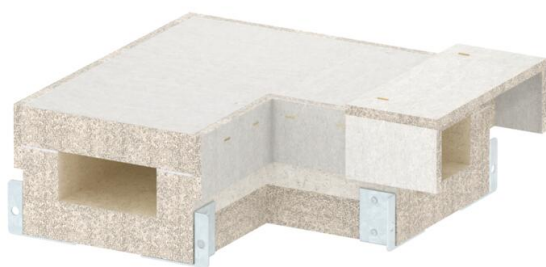

Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7215608
Típus	BSKH09-B0511
1. megnevezés	90°-os sarokelem
2. megnevezés	BSKH09-K0511-hez
Gyártó	OBO
Méret	50x110
Szín	szürke
Anyag	üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	926 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

90°-os idom PYROLINE® Con S tűzvédelmi csatornához
BSKH09-K0511

Cikkszám: 7215608



Méretetek

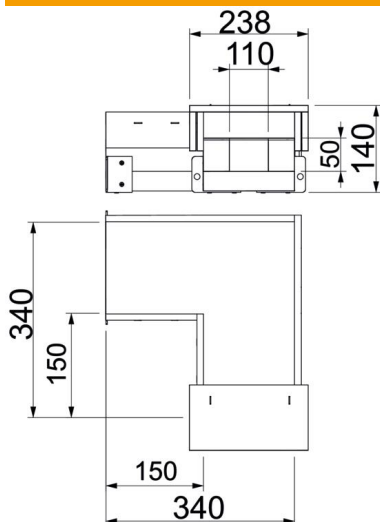

Külső méret	238 x 140
Belső méret	110 x 50
Hossz	364 mm
Szélesség	405 mm
Magasság	140 mm
B méret	238 mm
b méret	110 mm
h méret	50 mm
H méret	140 mm
L méret	340 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
E tűzállósági osztály - funkciótartás	30
I tűzállósági osztály - szereelőcsatorna	90
Perforálással	nem
Válaszfalak lehetségesek	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
A csőív szöge	90 °