

# Muszaki adatlap

## PYROLINE® Con S BSK tűzvédelmi csatorna, I90/E30

Cikkszám: 7215175



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz- és fagyálló üvegszálás könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon, valamint a biztonsági szempontból fontos rendszerek működőképességének fenntartásához. I90-es besorolás, DIN 4102-11-nek (MSZE 24102) megfelelő I-szerelőcsatorna és E30-as besorolás a DIN 4102-12-nek (MSZE 24102) megfelelő E-szerelőcsatorna.

A csatornát konzolokra vagy mennyezeti rögzítésnél függesztő oszlopokkal és konzolokkal illetve menetes rúddal függesztett U-keresztprofilra kell szerelni. Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Tűzvédelmi csatorna fedéllel és előre szerelt csatlakozó idomokkal, összekötő csavarokkal, tömítőszalagokkal.

Tűzvédelmi csatorna fedéllel és előre szerelt csatlakozó idomokkal, összekötő csavarokkal, tömítőszalagokkal.



Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

### Törzsadatok

Cikkszám	7215175
Típus	BSKH09-K0506
1. megnevezés	Tűzálló kábelcsatorna I90/E30
2. megnevezés	függesztett szereléshez
Gyártó	OBO
Méret	1000x50x60
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	méter
Súly	1457 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Muszaki adatlap

PYROLINE® Con S BSK tűzvédelmi csatorna, I90/E30



Cikkszám: 7215175

## Méretetek

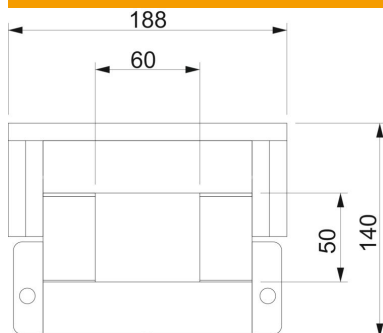

hossz	1 000 mm
szélesség	188 mm
Magasság	140 mm
B méret	188 mm
b méret	60 mm
h méret	50 mm
H méret	140 mm

## Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
E tűzállósági osztály - funkciótartás	30
I tűzállósági osztály - szereelőcsatorna	90
Perforálással	nem
Hasznos keresztmetszet	3000 mm <sup>2</sup>
Válaszfalak lehetségesek	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton