

Muszaki adatlap

T-idom a PYROLINE® Con S tűzvédelmi csatornához
BSKH09-K0511


Cikkszám: 7215637



T-idom, a PYROLINE® Con S tűzvédelmi csatornához, a BSKH09-K0511 típus víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból áll, T-leágazások létrehozásához a csatornában. Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.



Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Cikkszám | 7215637 |
| Típus | BSKH09-T0511 |
| 1. megnevezés | T-elem |
| 2. megnevezés | BSKH09-K0511-hez |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 50x110 |
| Szín | szürke |
| Anyag | üvegszál-erősítésű könnyűbeton |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 1175 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

T-idom a PYROLINE® Con S tűzvédelmi csatornához
BSKH09-K0511

Cikkszám: 7215637



Méretetek

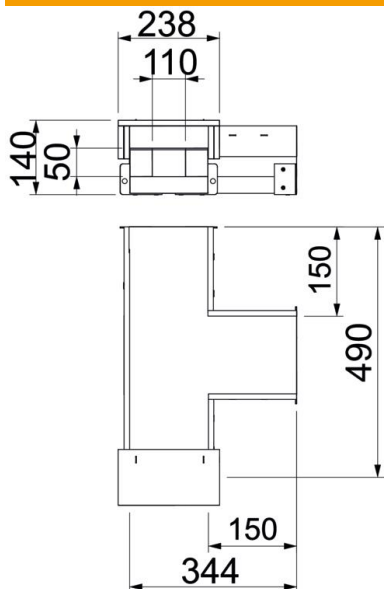

| | |
|-------------|-----------|
| Külső méret | 238 x 140 |
| Belső méret | 110 x 50 |
| Hossz | 540 mm |
| Szélesség | 354 mm |
| Magasság | 140 mm |
| B méret | 238 mm |
| b méret | 110 mm |
| h méret | 50 mm |
| H méret | 140 mm |
| L méret | 490 mm |
| I méret I | 344 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|--------------------------------|
| A lángálló oldalak darabszáma | 4 |
| E tűzállósági osztály - funkciótartás | 30 |
| I tűzállósági osztály - szerelőcsatorna | 90 |
| Perforálással | nem |
| Válaszfalak lehetségesek | igen |
| Burkolás | nélkül |
| A szigetelőanyag nyersanyaga | Üvegszál-erősítésű könnyűbeton |