

# Muszaki adatlap

## Függőleges emelkedő idom a PYROLINE® Con S tűzvédelmi csatornához BSKH09-K0521

Cikkszám: 7215654



Függőleges emelkedő idom, a PYROLINE® Con S tűzvédelmi csatornához, a BSKH09-K0521 típus víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból áll, 45°-os függőleges irányváltáshoz a csatornában. Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.  
Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.



Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

### Törzsadatok

Cikkszám	7215654
Típus	BSKH09-VS0521
1. megnevezés	Függőleges ív emelkedő
2. megnevezés	BSKH09-K0521-hez
Gyártó	OBO
Méret	50x210
Szín	szürke
Anyag	üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	905 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Függőleges emelkedő idom a PYROLINE® Con S  
tűzvédelmi csatornához BSKH09-K0521

Cikkszám: 7215654



## Méretetek

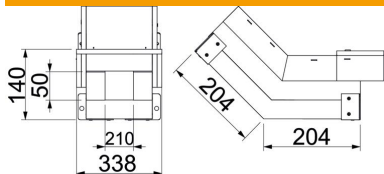

Külső méret	338 x 140
Belső méret	210 x 50
Szélesség	338 mm
B méret	338 mm
b méret	210 mm
h méret	50 mm
H méret	140 mm
L méret	204 mm

## Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
E tűzállósági osztály - funkciótartás	30
I tűzállósági osztály - szerelemcsatorna	90
Perforálással	nem
Válaszfalak lehetségesek	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
A csőív szöge	45 °