

Muszaki adatlap

PYROLINE® Con S BSK tűzvédelmi csatorna, I90/E30

Cikkszám: 7215182



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon, valamint a biztonsági szempontból fontos rendszerek működőképességének fenntartásához. I90-es besorolás, DIN 4102-11-nek (MSZE 24102) megfelelő I-szerelőcsatorna és E30-as besorolás a DIN 4102-12-nek (MSZE 24102) megfelelő E-szerelőcsatorna.

A csatornát konzolokra vagy mennyezeti rögzítésnél függesztő oszlopokkal és konzolokkal illetve menetes rúddal függesztett U-keresztprofilra kell szerelni. Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Tűzvédelmi csatorna fedéllel és előre szerelt csatlakozó idomokkal, összekötő csavarokkal, tömítőszalagokkal.

Tűzvédelmi csatorna fedéllel és előre szerelt csatlakozó idomokkal, összekötő csavarokkal, tömítőszalagokkal.



Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7215182
Típus	BSKH 090521
1. megnevezés	Tűzvédelmi csatorna I90/E32
2. megnevezés	suspended, 4-sided
Gyártó	OBO
Méret	50x210
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	méter
Súly	1720 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

PYROLINE® Con S BSK tűzvédelmi csatorna, I90/E30

Cikkszám: 7215182



Méretetek

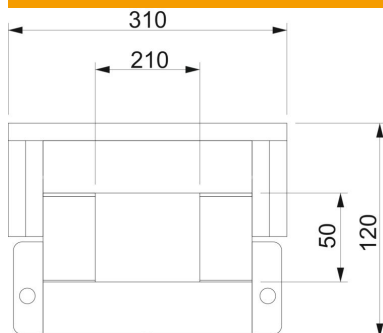

hossz	1 000 mm
B méret	310 mm
b méret	210 mm
h méret	50 mm
H méret	120 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
E tűzállósági osztály - funkciótartás	30
I tűzállósági osztály - szerelőcsatorna	90
Perforálással	nem
Válaszfalak lehetségesek	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton