

Műszaki adatlap

PYROLINE® Sun PV I30 tűzvédelmi csatorna

Cikkszám: 7214701



Víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbeton tűzvédelmi kábelcsatorna, napelemes vezetékek épületen belüli és kívüli tűzálló fektetéséhez. Teljesíti az érintés elleni védelem követelményeit. A DIN 4102-11 szerint I30-as csatornaként bevizsgálva és engedélyezve a menekülési és mentési útvonalakra.

A csatornát közvetlenül a oldalfalra vagy a födém alá tartószerkezetre kell szerelni.

Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.
Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.



Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7214701
Típus	BSKP03-K0406
1. megnevezés	Tűzvédelmi csatorna I30
2. megnevezés	napelemes rendszerekhez
Gyártó	OBO
Méret	1000x40x60
Szín	szürke
Anyag	üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	méter
Súly	529 kg
Súlymértékegység	kg/100 m


Műszaki adatlap

PYROLINE® Sun PV I30 tűzvédelmi csatorna

Cikkszám: 7214701



Méretetek

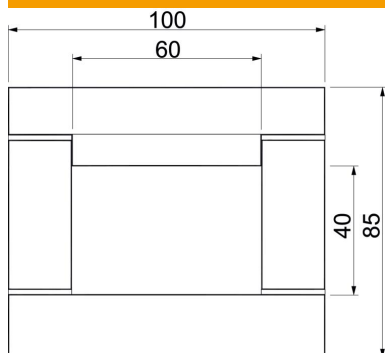

Hossz	1 000 mm
Szélesség	100 mm
Magasság	85 mm
B méret	100 mm
b méret	60 mm
h méret	40 mm
H méret	85 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	összecsavaroz
I tűzállósági osztály - szerelőcsatorna	30
Perforálással	nem
Hasznos keresztmetszet	2400 mm ²
ROHS-konform	igen
Válaszfalak lehetségesek	nem
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton