

Muszaki adatlap

PYROLINE® Con D BSK tűzvédelmi csatorna, I90/E30

Cikkszám: 7215166



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz- és fagyálló üvegszálás könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon, valamint a biztonsági szempontból fontos rendszerek működőképességének fenntartásához. I90-es besorolás, DIN 4102-11-nek (MSZE 24102) megfelelő I-szerelőcsatorna és E30-as besorolás a DIN 4102-12-nek (MSZE 24102) megfelelő E-szerelőcsatorna.

A csatornát közvetlenül a falra vagy a födém alá kell szerelni

Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.
Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.




Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7215166
Típus	BSK 091026
1. megnevezés	tűzvédelmi csatorna, I90/E30
Gyártó	OBO
Méret	105x260
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	méter
Súly	1830 kg
súly-mértékegység	kg/100 m

Méretek

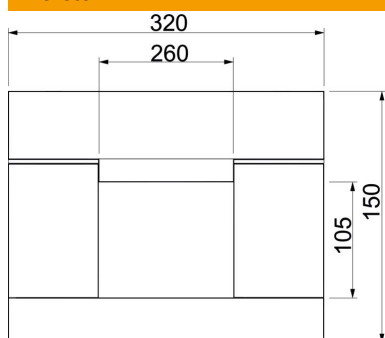

hossz	1 000 mm
B méret	320 mm
b méret	260 mm
h méret	105 mm
H méret	150 mm

Muszaki adatlap

PYROLINE® Con D BSK tűzvédelmi csatorna, I90/E30

Cikkszám: 7215166



Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	3
Fedélrögzítés	összezsavaroz
E tűzállósági osztály - funkciótartás	30
I tűzállósági osztály - szerelőcsatorna	90
Perforálással	nem
Válaszfalak lehetségesek	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton