


Műszaki adatlap

Süllyesztett fejű horgony, MMS-plus F

Rend. sz. 3498160

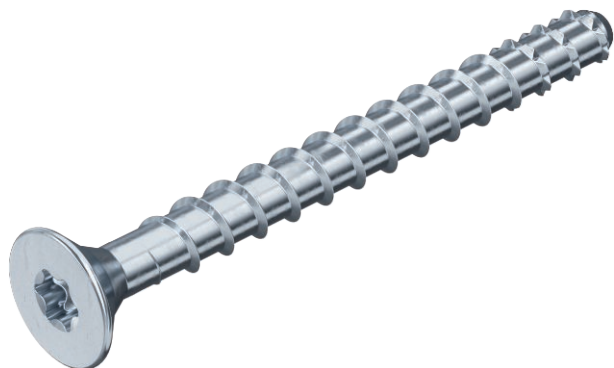

Horgonycsavar közvetlen szereléshez dübel nélkül repedezett és repedés nélküli betonban és falazatban. Süllyesztett fejű az univerzális rögzítésekhez. T40 Torx-hajtással. CE-jelöléssel ellátott építési termék, amelyet az EAD szerint teszteltek, Európai Műszaki Engedéllyel (ETA) és felhasználhatósági igazolással. Tűzterhelés alatti terhelhetőség R120 tűzállósági osztályig igazolt.




St acél

horganyzott

Törzsadatok

cikkszám	3498160
típus	MMS+ F 7.5x80
1. megnevezés	tűzálló acéldübel
Méret	7,5x80
anyag név	acél
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület jelölése	horganyzott
Felület	horganyzott
Felület rövidítése	VZ
Legkisebb értékesítési egység	50 darab
súly	2,00 kg/100 db.

Műszaki adatok

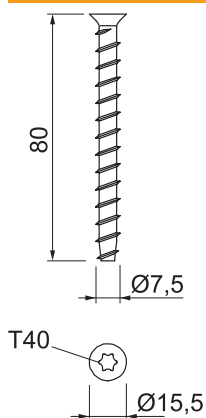

hossz	80,00 mm
L méret	80,00 mm
méret	7,5x80 mm
A dübelek/szegek/csavarok kivitele	Spiráldübel
Furatátmérő	6,00 mm
Dübelhossz	80,00 mm
Fejátmérő	15,50 mm
Fejforma	Süllyesztett fejű
Csavaros rögzítéstechnikai elemek	Torx
csavaros rögzítéstechnikai elemek	Torx