


Műszaki adatlap

Hengeres fejű horgony, MMS-plus P, Panhead fejfel

Rend. sz. 3498105

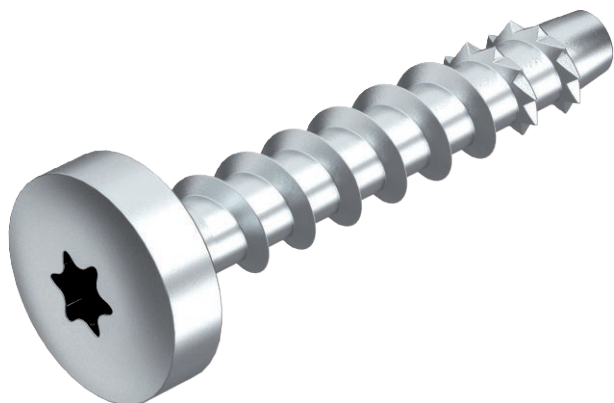

Horgonycsavar közvetlen szereléshez dübel nélkül repedezett és repedés nélküli betonban és falazatban. Hengeres fejfel az univerzális rögzítésekhez. Torx-hajtás T30. CE-jelöléssel ellátott építési termék, amelyet az EAD szerint teszteltek, Európai Műszaki Engedéllyel (ETA) és felhasználhatósági igazolással. Tűzterhelés alatti terhelhetőség R120 tűzállósági osztályig igazolt.

Alap

A horgonycsavarok az alábbi anyagokból készült falazatokba történő becsavarásra alkalmasak:

- homokkő - tömör tégl (KSV)
- homokkő - lyukas tégl (KSL)
- tömör tégl (Vz)




St acél

horganyzott

Törzsadatok

cikkszám	3498105
típus	MMS+ P 6x40
1. megnevezés	tűzálló acéldübel
2. megnevezés	Panhead, T30 hajtás
Méret	6x40mm
anyag név	acél
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület jelölése	horganyzott
Felület	horganyzott
Felület rövidítése	VZ
Legkisebb értékesítési egység	100 darab
súly	1,00 kg/100 db.

Műszaki adatok

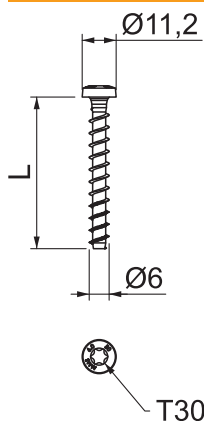

hossz	40,00 mm
L méret	40,00 mm
méret	6 x 40 mm
A dübelek/szegek/csavarok kivitele	Spiráldübel
Furatátmérő	5,00 mm
Dübelhossz	40,00 mm
Fejátmérő	11,20 mm
Fejforma	egyéb
Fejforma	egyéb
Csavaros rögzítéstechnikai elemek	Torx
csavaros rögzítéstechnikai elemek	Torx