

Műszaki adatlap

PYROLINE® Con D EI30 - EI60 tűzvédelmi csatorna

Rend. sz. 7215804



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz-és fagyálló üvegszálal könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon. EI30 - EI60-as besorolás MSZ EN 13501-2-nek megfelelő szerelő csatorna, az MSZ EN 1366-5 szerinti vizsgálatok alapján Belső tűz (kábeltűz) esetén a csatorna megakadályozza a tűz áttörését egyik tűzszakaszról a másikra

A csatornát közvetlenül a falra vagy a födém alá kell szerelni




üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Termékleírás, szállítási terjedelem 12 db sülyesztett csavarral és 3 x 1 m-es tömítőszalaggal.

Törzsadatok

cikkszám	7215804
típus	PLCD D061220
Méret	1000x200x120
szín	szürke
szerkezeti anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb értékesítési egység	1 m
súly	1.570,00 kg/100 m

Műszaki adatok

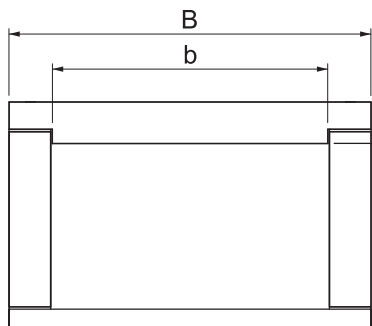

hossz	1.000,00 mm
Belső méret	200 x 120 mm
Külső méret	260x 165 mm
B méret	260,00 mm
H méret	165,00 mm
b méret	200,00 mm
h méret	120,00 mm
A lángálló oldalak darabszáma	3
Fedélrögzítés	összecsavaroz
EI besorolás - szerelő csatorna	60
Perforálással	<input type="checkbox"/>
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton