

Műszaki adatlap

PYROLINE® Con D EI90 tűzvédelmi csatorna

Rend. sz. 7215810



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz-és fagyálló üvegszál-as könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon. EI90-es besorolás, az EN 13501-2-nek megfelelő szerelőcsatorna, EN 1366-5 szerinti vizsgálatok alapján Belső tűz (kábeltűz) esetén a csatorna megakadályozza a tűz áttérjedését egyik tűzszakaszról a másikra

A csatornát közvetlenül a falra vagy a födém alá kell szerelni




üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Termékleírás, szállítási terjedelem | 12 db süllyesztett csavarral és 3 x 1 m-es tömítőszalaggal.

Törzsadatok

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| cikkszám | 7215810 |
| típus | PLCD D090810 |
| Méret | 1000x100x80 |
| szín | szürke |
| szerkezeti anyag | Üvegszál-erősítésű könnyűbeton |
| Legkisebb értékesítési egység | 1 m |
| súly | 1.370,00 kg/100 m |

Műszaki adatok

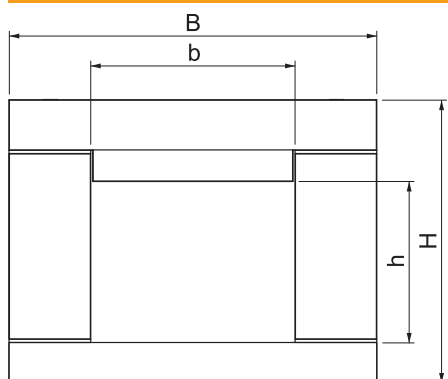

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| hossz | 1.000,00 mm |
| Belső méret | 100 x 80 mm |
| Külső méret | 180 x 140 mm |
| B méret | 180,00 mm |
| H méret | 140,00 mm |
| b méret | 100,00 mm |
| h méret | 80,00 mm |
| A lángálló oldalak darabszáma | 3 |
| Fedélrögzítés | összecsavaroz |
| EI besorolás - szerelő csatorna | 90 |
| Perforálással | <input type="checkbox"/> |
| Burkolás | nélkül |
| A szigetelőanyag nyersanyaga | Üvegszál-erősítésű könnyűbeton |