

Műszaki adatlap

PYROLINE® Con S EI30 - EI60 tűzvédelmi csatorna

Rend. sz. 7217860



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz-és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon. EI30 - EI60-as besorolás MSZ EN 13501-2-nek megfelelő szerelő csatorna, az MSZ EN 1366-5 szerinti vizsgálatok alapján Belső tűz (kábeltűz) esetén a csatorna megakadályozza a tűz áttérjedését egyik tűszakaszról a másikra

A csatornát konzolokra vagy mennyezeti rögzítésnél függesztő oszlopokkal és konzolokkal illetve menetes rúddal függesztett U-keresztprofilra kell szerelni Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

CE


üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Termékleírás, szállítási terjedelem
Összekötő csavarokat és 3 x 1 m tömítőszalagokat tartalmaz

Törzsadatok

cikkszám	7217860
típus	PLCS D060810
Méret	1000x100x80
szín	szürke
szerkezeti anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb értékesítési egység	1 m
súly	1.370,00 kg/100 m

Műszaki adatok

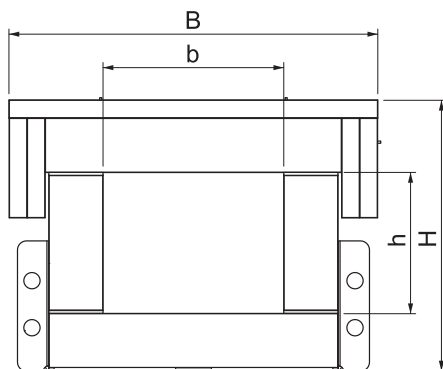

hossz	1.000,00 mm
Belső méret	80 x 100 mm
Külső méret	150 x 208 mm
B méret	208,00 mm
H méret	150,00 mm
b méret	100,00 mm
h méret	80,00 mm
A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
EI besorolás - szerelő csatorna	60
Perforálással	<input type="checkbox"/>
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton