

Műszaki adatlap

Tűzvédelmi csatorna PYROLINE® Con S EI90

Rend. sz. 7217874



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz-és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon. EI90-es besorolás, az EN 13501-2-nek megfelelő szerelőcsatorna, EN 1366-5 szerinti vizsgálatok alapján Belső tűz (kábeltűz) esetén a csatorna megakadályozza a tűz átterjedését egyik tűzszakaszról a másikra

A csatornát konzolokra vagy mennyezeti rögzítésnél függesztő oszlopokkal és konzolokkal illetve menetes rúddal függesztett U-keresztprofilra kell szerelni Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

CE


üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Termékleírás, szállítási terjedelem
Összekötő csavarokat és 3 x 1 m tömítőszalagokat tartalmaz

Törzsadatok

cikkszám	7217874
típus	PLCS D091220
Méret	1000x200x120
szín	szürke
szerkezeti anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb értékesítési egység	1 m
súly	3.780,00 kg/100 m

Műszaki adatok

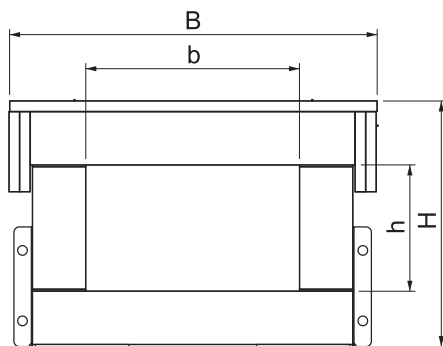

hossz	1.000,00 mm
Belső méret	120x200 mm
Külső méret	220x300 mm
B méret	348,00 mm
H méret	230,00 mm
b méret	200,00 mm
h méret	120,00 mm
A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
EI besorolás - szerelő csatorna	90
Perforálással	<input type="checkbox"/>
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton